

CSALP 60.3030.50



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 637293 | 4043544399991 |
| silber | 637294 | 4043544400000 |
| weiß | 637295 | 4043544400017 |




Beschreibung

- Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich
- Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Frontringe und Einbauung aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen

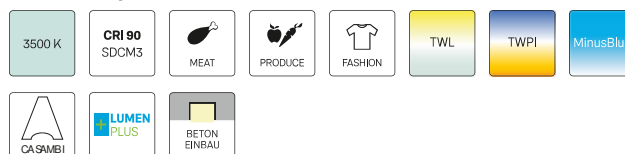

Lichttechnik / Normen


| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL Lichtquellen | 851239 |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 36.0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 3530 lm |
| Systemeffizienz | 98.05 lm/W |
| Moduleffizienz | 158.91 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Abstrahlwinkel | 50° |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte

| | |
|-------------------|---------------|
| Außendurchmesser | 134 mm |
| Höhe | 118 mm |
| Ausschnittmaß (Ø) | 125 mm |
| Deckenstärke | 1.0 - 25.0 mm |
| Einbautiefe | 130 mm |
| Nettogewicht | 1.12 kg |
| Bruttogewicht | 1.22 kg |

CSALP 60.3030.50

CSA 60 (1xLED 36W 830/3000K 3530lm 50 °)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0° | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| 15° | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 |
| 30° | 444 | 444 | 444 | 444 |
| 45° | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 60° | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 75° | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cd / 1000 lm | | | | |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0 | 2.51 | 645.1 |
| 6.0 | 5.01 | 161.3 |
| 9.0 | 7.52 | 71.7 |
| 12.0 | 10.02 | 40.3 |
| 15.0 | 12.53 | 25.8 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 98 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 36 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 20.9 |
| UGR C90/C270 | 20.9 |
| CIE Flux Codes | 98 99 100 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



ZDAR 125.145-205

Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 145 – 205 mm