


# CLO-A 105.1217.830/DALI



FAGERHULT

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667615	4043544769398
weiß	667616	4043544769404

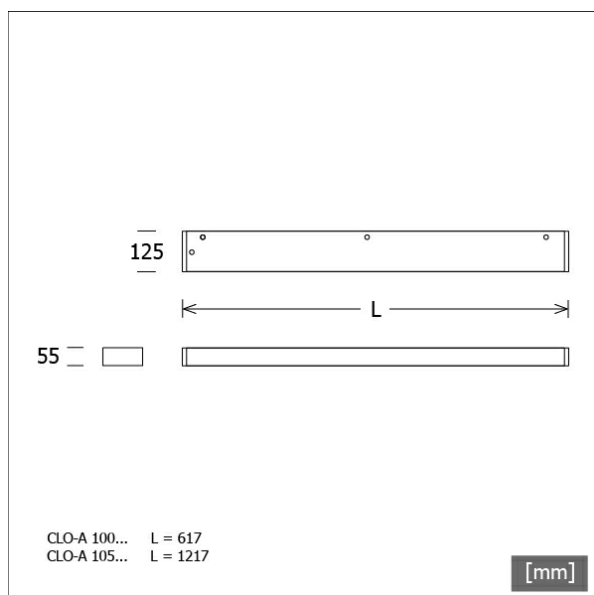

## Beschreibung

- dimmbare Deckenleuchte in rechteckigem Design für direkte Arbeitsplatzbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- Enddeckel aus Aluminiumdruckguss mit Ausbruchstellen für Kabeleinlass (1-phasige Durchverdrahtung möglich)
- optimale Entblendung durch Doppelparabolspiegelraster mit Seiten- und Querlamellen aus seidemattem metallisiertem Aluminium mit integrierter Opalfolie
- direkte Schraubmontage an Decke
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



4000 K

## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L100 B50 50.000 h
Systemleistung	39.0 W
Leuchten-Lichtstrom	4990 lm
Systemeffizienz	127.94 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Länge	1217 mm
Breite	125 mm
Höhe	55 mm
Nettogewicht	3.10 kg
Bruttogewicht	3.58 kg



# CLO-A 105.1217.830/DALI

Closs | Decke (1xLED 39W 830/3000K 4990lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	434	433	434	433
15°	445	405	445	405
30°	483	336	483	336
45°	356	240	356	240
60°	61	21	61	21
75°	4	2	4	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	7.14	5.93	240.5
6.0	14.27	11.85	60.1
9.0	21.41	17.78	26.7
12.0	28.55	23.70	15.0
15.0	35.68	29.63	9.6

<b>η</b>	LED
Efficiency	128 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	39 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.8
UGR C90/C270	20.6
CIE Flux Codes	64 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage