

# TIML-PA 105.1139.827/DALI




## Beschreibung

- nachhaltige Pendelleuchte mit Eschenholzkorpus in rechteckigem Design für direkte Beleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement über integriertes Kühlprofil aus Aluminium
- Gehäuse aus Eschenholz mit Designfräsungen in der Oberseite
- Enddeckel aus schwarzem Aluminium
- Acrylglassdiffusor opal mit Profilverführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Textilkabel schwarz (5-adrig, konfektioniert), rechteckiger scharfer Deckenbaldachin mit Einspeisung aus Stahlblech
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Hinweise

Holz ist ein Naturprodukt, Abweichung in der Maserung sind zu erwarten. Das hier verwendete Holz ist unbehandelt und deshalb sehr anfällig gegen Öl und Schmutz.

Farbe	Artikelnummer	EAN
Esche	667478	4043544795298

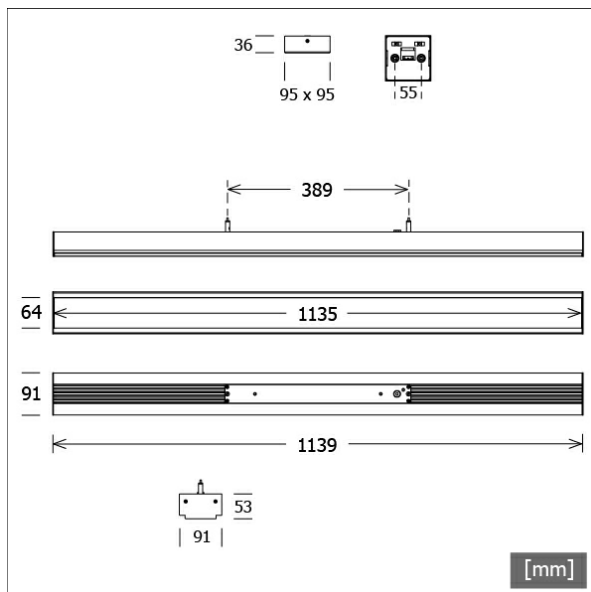

## Standardoptionen





## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 2700 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	50.2 W
Leuchten-Lichtstrom	5310 lm
Systemeffizienz	105.77 lm/W
Moduleffizienz	148.52 lm/W
UGR Klasse	≤28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Länge	1139 mm
Breite	91 mm
Höhe	53 mm
Nettogewicht	3.60 kg
Bruttogewicht	4.05 kg

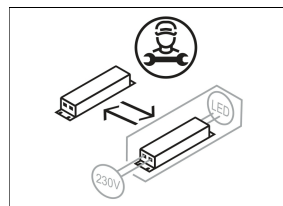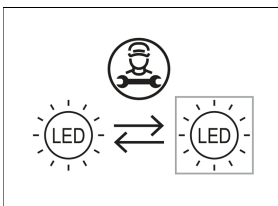

# TIML-PA 105.1139.827/DALI

## TIML-PA 105.1139.827/DALI

Timba Linear | Pendant (1xLED 50W 827/2700K 5310lm)

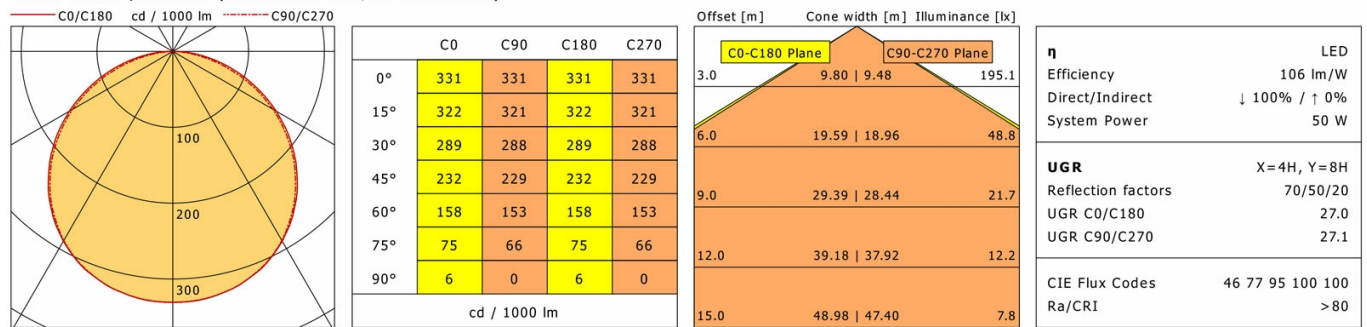

LTS

### Zubehör



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Organic Response Sensor für Pendelmontage