



LKIP-P 070.005.2 AOB/...

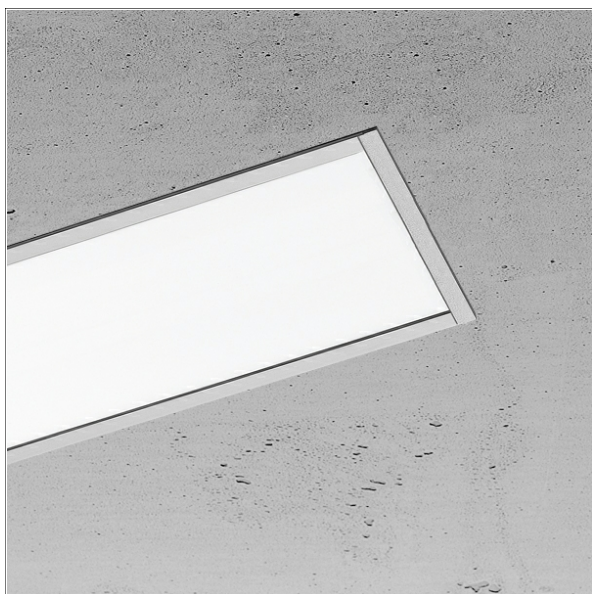

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	668737	4043544804075
schwarz	668738	4043544804082
weiß	668739	4043544804099

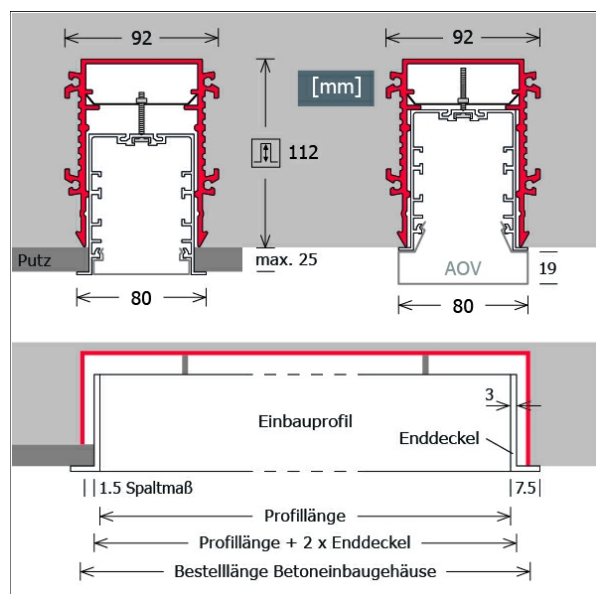

Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Einbau in Sichtbeton oder Beton mit Putz im Outdoor-Bereich
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil mit dezentem Rand (5 mm)
- Betoneinbaugehäuse, Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- Acrylglasdiffusor opal bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage in Betoneinbaugehäuse über Drehriegel

Hinweise

Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. Die Profile mit montiertem Acrylglasdiffusor haben die Schutzart IP40 (keine Bodenmontage möglich), die Lichteinsätze haben die Schutzart IP65.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP40

Abmessungen / Gewichte

Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	2.62 kg
Bruttogewicht	2.72 kg

Sondermaße

Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + (2 x 1.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 9 mm

LKIP-P 070.005.2 AOB/...

Zubehör



LK-Z 070 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z 070 AOB/...
Ersatz-Acrylglas opal bündig
(Länge nach Maß)



LK-Z 070 BA/...
Blindabdeckung
(Länge nach Maß)




LK-Z 070 SENSOR/OR
Organic Response Sensor (DALI PS3) für Lichtkanal
070



LK-Z 070.002
Enddeckel
(2 Stück)



LK-Z 070.005.2 BT/...
Betoneinbaugehäuse
(Länge nach Maß)



LK-Z 070.005.20
Verbinder-Set für Betoneinbaugehäuse



LK-Z 070.100
Anschluss-Set mit Erdung



LKIP-Z 070.119
Anschluss-Set



STRL-LK-Z 070-060.102.00
Verbinder-Set linear

LKIP-P 070.005.2 AOB/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LKIP-L 070.10830.0848.1/DALI	3000 K, 848 mm, 38.4 W , 3570 lm
LKIP-L 070.10840.0848.1/DALI	4000 K, 848 mm, 38.4 W , 3760 lm
LKIP-L 070.10830.1128.1/DALI	3000 K, 1128 mm, 51.2 W , 4750 lm
LKIP-L 070.10840.1128.1/DALI	4000 K, 1128 mm, 51.2 W , 5010 lm
LKIP-L 070.10830.1408.1/DALI	3000 K, 1408 mm, 64.0 W , 5940 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LKIP-L 070.10840.1408.1/DALI	4000 K, 1408 mm, 64.0 W , 6260 lm
LKIP-L 070.10830.1688.1/DALI	3000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7120 lm
LKIP-L 070.10840.1688.1/DALI	4000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7510 lm
LKIP-L 070.10830.1968.1/DALI	3000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8310 lm
LKIP-L 070.10840.1968.1/DALI	4000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8760 lm