


# MILA-P 104.1500.830/DALI

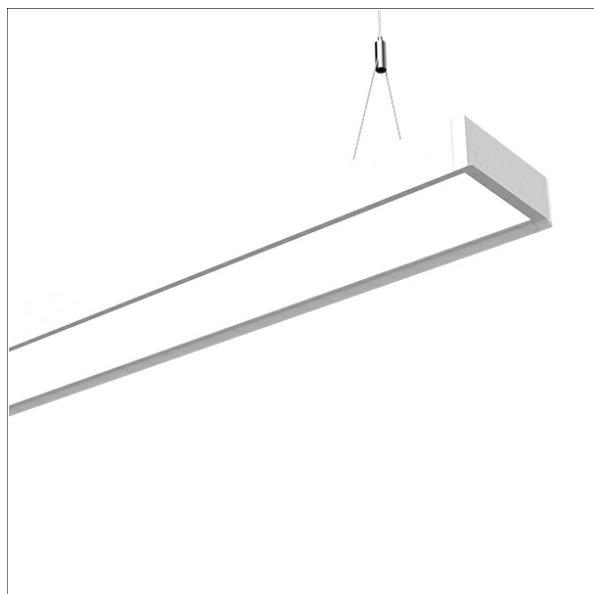

## Beschreibung

- dimmbare Pendelleuchte in rechteckigem Design für direkte Arbeitsplatzbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium
- Enddeckel aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech
- Diffusor für optimale Entblendung aus mikroprismatischem Acrylglas mit integrierter Mattfolie
- höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose mit Einspeisung in Leuchtenfarbe aus ABS
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen





Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	660040	4043544792341
schwarz	660041	4043544792358
weiß	660042	4043544792365

## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	26.1 W
Leuchten-Lichtstrom	3560 lm
Systemeffizienz	136.39 lm/W
Moduleffizienz	156.66 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Länge	1500 mm
Breite	155 mm
Höhe	59 mm
Nettogewicht	7.43 kg
Bruttogewicht	7.93 kg

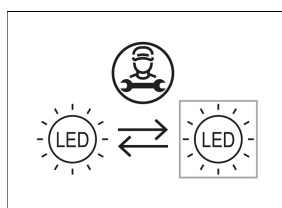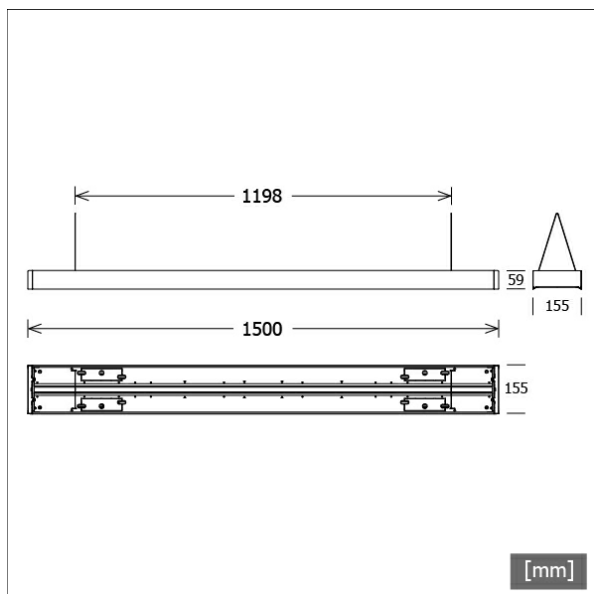


# MILA-P 104.1500.830/DALI

## MILA-P 104.1500.830/DALI

Mila | Pendant (1xLED 26W 830/3000K 3560lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm    - - - C90/C270

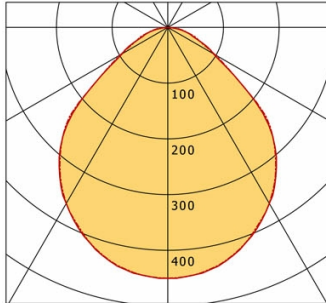

	C0	C90	C180	C270
0°	450	450	450	450
15°	429	428	429	428
30°	365	365	365	365
45°	262	264	262	264
60°	94	98	94	98
75°	36	37	36	37
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]    Cone width [m]    Illuminance [lx]

Offset [m]	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	Illuminance [lx]
3.0	6.73	6.83	178.1
6.0	13.47	13.66	44.5
9.0	20.20	20.49	19.8
12.0	26.93	27.32	11.1
15.0	33.67	34.15	7.1

<b>η</b>	LED
Efficiency	137 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	58 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

### Zubehör



**MILA-Z090.102**  
Reihenmontage-Set für MILA-P