

# DWI-P 306.1247.840/DALI




## Beschreibung

- dimmbare Pendelleuchte in rechteckigem Design für direkt-indirekte Arbeitsplatzbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- Enddeckel aus Druckguss
- Blendschutztechnologie mit Doppeloptik aus Polycarbonat
- Diffusor für Direktlichtanteil aus mikrop Prismatischem Acrylglas mit Mattfolie, Diffusor für Indirektlichtanteil aus opalem Acrylglas
- höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose weiß aus ABS, 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen

3000 K

| Farbe | Artikelnummer | EAN           |
|-------|---------------|---------------|
| weiß  | 667606        | 4043544773050 |

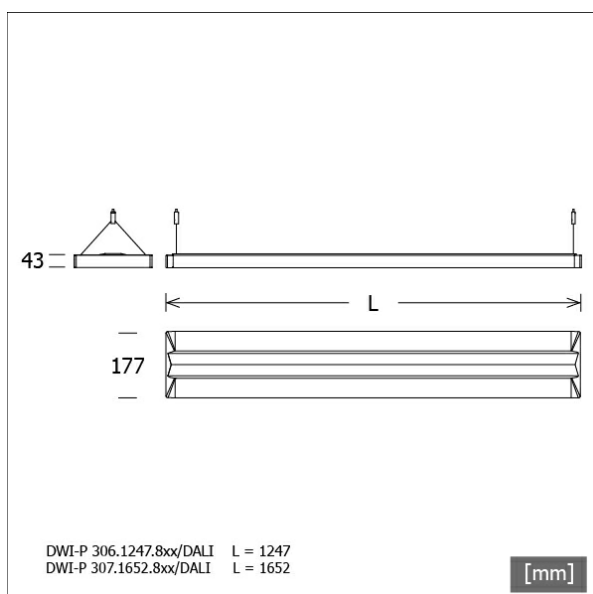


## Lichttechnik / Normen

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
| Lebensdauer         | L100 B50 50.000 h           |
| Systemleistung      | 52,0 W                      |
| Leuchten-Lichtstrom | 7010 lm                     |
| Systemeffizienz     | 134,80 lm/W                 |
| UGR Klasse          | ≤16                         |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz    |
| Schutzklasse        | I                           |
| Schutzart           | IP20                        |


## Abmessungen / Gewichte

|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 1247 mm |
| Breite        | 177 mm  |
| Höhe          | 43 mm   |
| Nettogewicht  | 3,80 kg |
| Bruttogewicht | 4,05 kg |



# DWI-P 306.1247.840/DALI

Dwide | Pendel (1xLED 52W 840/4000K 7010lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 119 | 119 | 119  | 119  |
| 30°          | 102 | 92  | 102  | 92   |
| 60°          | 32  | 24  | 32   | 24   |
| 90°          | 14  | 1   | 14   | 1    |
| 120°         | 98  | 103 | 98   | 103  |
| 150°         | 215 | 230 | 215  | 230  |
| 180°         | 294 | 294 | 294  | 294  |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 135 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 28% / ↑ 72%   |
| System Power       | 52 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 12.6            |
| UGR C90/C270       | 10.5            |
| CIE Flux Codes     | 56 84 96 28 100 |
| Ra/CRI             | > 80            |

LTS