

LKIP-P 070.001 AOB/...



Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Decken-, Wand- oder Pendelmontage im Outdoor-Bereich
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil für einfache Decken- oder abgehängte Montage
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand/Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- Acrylglasdiffusor opal bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik

Hinweise

Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. Die Profile mit montiertem Acrylglasdiffusor haben die Schutzart IP40 (keine Bodenmontage möglich), die Lichteinsätze haben die Schutzart IP65.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP40


Abmessungen / Gewichte

| | |
|---------------|---------|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Nettogewicht | 1.86 kg |
| Bruttogewicht | 1.94 kg |

Sondermaße

Länge = Profillänge + (2 x 3 mm Enddeckelstärke)

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|-----------------|---------------|---------------|
| schwarz | 653118 | 4043544618450 |
| silber eloxiert | 653119 | 4043544618467 |
| weiß | 653120 | 4043544618474 |

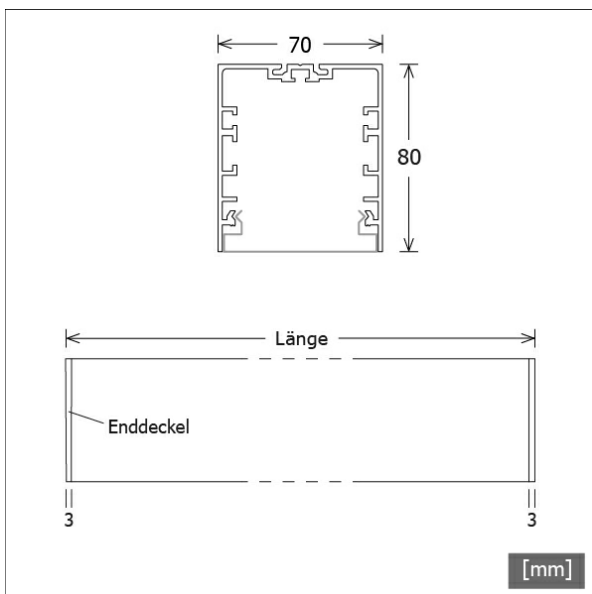

LKIP-P 070.001 AOB/...

Zubehör




LK-Z070 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z070 AOB/...
Ersatz-Acrylglas opal bündig
(Länge nach Maß)



LK-Z070 BA/...
Blindabdeckung
(Länge nach Maß)



LK-Z070.001
Enddeckel
(2 Stück)



LK-Z070.102.90
Verbinder-Set für Winkel




LK-Z070.103.03/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 3000 mm)




LK-Z070.103.05/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)



LK-Z070.107
Haken für Kettenmontage
(1 Stück)



LK-Z070.108
Einhängewinkel für Schnellabhangung
(1 Stuck)




LK-Z070.114
Wandhalter
(1 Stuck)

LKIP-P 070.001 AOB/...

Zubehör



LKIP-Z 070.119
Anschluss-Set



STRL-LK-Z 070-060.102.00
Verbinder-Set linear

LKIP-P 070.001 AOB/...

Lichteinsätze



| Bezeichnung | Beschreibung |
|------------------------------|----------------------------------|
| LKIP-L 070.10830.0848.1/DALI | 3000 K, 848 mm, 38.4 W, 3570 lm |
| LKIP-L 070.10840.0848.1/DALI | 4000 K, 848 mm, 38.4 W, 3760 lm |
| LKIP-L 070.10830.1128.1/DALI | 3000 K, 1128 mm, 51.2 W, 4750 lm |
| LKIP-L 070.10840.1128.1/DALI | 4000 K, 1128 mm, 51.2 W, 5010 lm |
| LKIP-L 070.10830.1408.1/DALI | 3000 K, 1408 mm, 64.0 W, 5940 lm |

| Bezeichnung | Beschreibung |
|------------------------------|----------------------------------|
| LKIP-L 070.10840.1408.1/DALI | 4000 K, 1408 mm, 64.0 W, 6260 lm |
| LKIP-L 070.10830.1688.1/DALI | 3000 K, 1688 mm, 76.8 W, 7120 lm |
| LKIP-L 070.10840.1688.1/DALI | 4000 K, 1688 mm, 76.8 W, 7510 lm |
| LKIP-L 070.10830.1968.1/DALI | 3000 K, 1968 mm, 89.6 W, 8310 lm |
| LKIP-L 070.10840.1968.1/DALI | 4000 K, 1968 mm, 89.6 W, 8760 lm |