


LK-P 045.1 APB/...

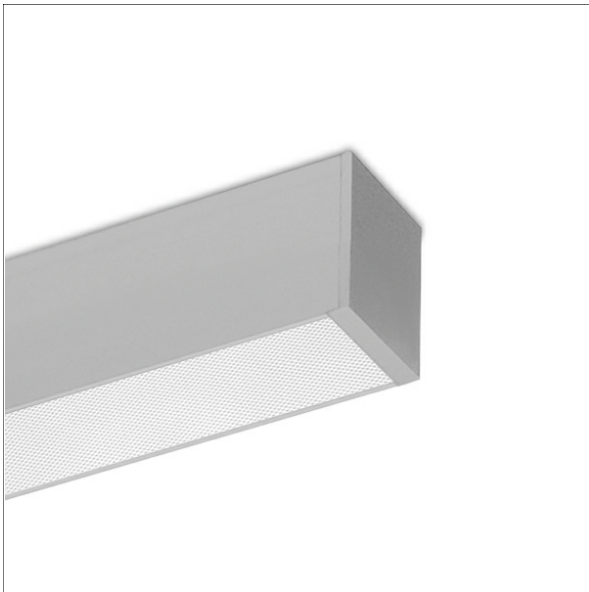

Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Decken-, Wand- oder Pendelmontage
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand/Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- Acrylglassdiffusor prismatisch bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik

Hinweise

Nicht geeignet in Kombination mit Lichteinsätzen LK-CH 045.... Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglassprofil.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP40


Abmessungen / Gewichte

Breite	45 mm
Höhe	60 mm
Nettogewicht	1.20 kg
Bruttogewicht	1.30 kg

Sondermaße

Länge = Profillänge + (2 x 3 mm Enddeckelstärke)

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	669027	4043544807069
schwarz	669028	4043544807076
weiß	669029	4043544807083

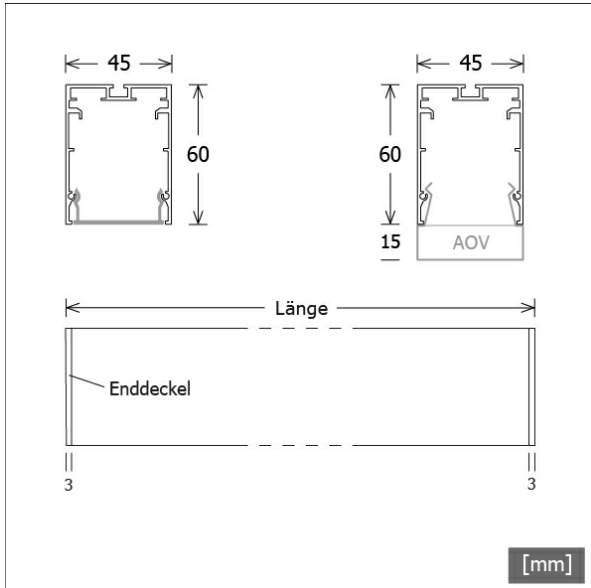

LK-P 045.1 APB/...

Zubehör



LK-Z045 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z045 AOB/...
Ersatz-Acrylglas opal bündig
(Länge nach Maß)




LK-Z045 APB/...
Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig
(Länge nach Maß)



LK-Z045 BA/...
Blindabdeckung
(Länge nach Maß)



LK-Z045 SENSOR/OR
Organic Response Sensor (DALI PS3) für Lichtkanal
045



LK-Z045.1
Enddeckel
(2 Stück)



LK-Z045.102.00
Verbinder-Set linear



LK-Z045.102.90
Verbinder-Set für Winkel



LK-Z045.103.03
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(Länge: 3000 mm, 3-adrig)



LK-Z045.103.03/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z045.103.05
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(Länge: 5000 mm, 3-adrig)



LK-Z045.103.05/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 5000 mm)

LK-P 045.1 APB/...

Zubehör



LK-Z045.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)




LK-Z045.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)



LK-Z045.110
Erdung-Set für Formstücke



LK-Z045.111
Erdung-Set



LK-Z045.114
Wandhalter
(1 Stück)



LK-Z070.118.03
Einspeise-Set
(3-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.118.03/DIM
Einspeise-Set DALI
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.118.05
Einspeise-Set
(3-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.118.05/DIM
Einspeise-Set DALI
(5-adrig, Länge: 5000 mm)

LK-P 045.1 APB/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm