


# JETT-T 104.930.MF/DALI-ST



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 668520        | 4043544801821 |
| schwarz | 668521        | 4043544801838 |
| weiß    | 668522        | 4043544801845 |

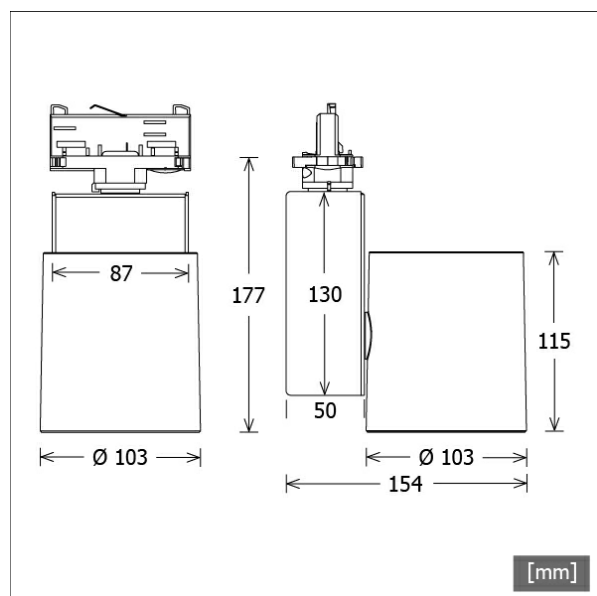

## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Stahlblech
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 1238274                                                   |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 35.9 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 4410 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 122.84 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 127.07 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Abstrahlbereich     | Medium Flood                                              |
| Abstrahlwinkel      | 26°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 154 mm  |
| Breite                | 103 mm  |
| Höhe                  | 177 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 103 mm  |
| Nettogewicht          | 1.31 kg |
| Bruttogewicht         | 1.38 kg |

# JETT-T 104.930.MF/DALI-ST

## JETT-T 104.930.MF/DALI-ST

Jett Evo | Track-Mounted (1xLED 36W 930/3000K 4410lm 27°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 |
| 15°          | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 |
| 30°          | 381  | 381  | 381  | 381  |
| 45°          | 19   | 19   | 19   | 19   |
| 60°          | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 75°          | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 1.39           | 1458.2           |
| 6.0           | 2.78           | 364.5            |
| 9.0           | 4.17           | 162.0            |
| 12.0          | 5.56           | 91.1             |
| 15.0          | 6.95           | 58.3             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 123 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 36 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 22.1             |
| UGR C90/C270       | 22.1             |
| CIE Flux Codes     | 95 98 99 100 100 |
| Ra/CRI             | > 90             |

LTS

## Zubehör



**FOCUS 100.1**  
fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
3-Phasen-Anbau-Monopoint mit Busoption



**ST-E 10/9000-1-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
3-Phasen-Einbau-Monopoint mit Busoption



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set

# JETT-T 104.930.MF/DALI-ST

## Zubehör



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-T SENSOR**  
Organic Response Sensor für  
Stromschienenmontage



**ZBK 96**  
Blendklappe



**ZBW 83**  
Wabenraster