


# CLO-A 100.0617.840/DALI



FAGERHULT

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667613	4043544769374
weiß	667614	4043544769381

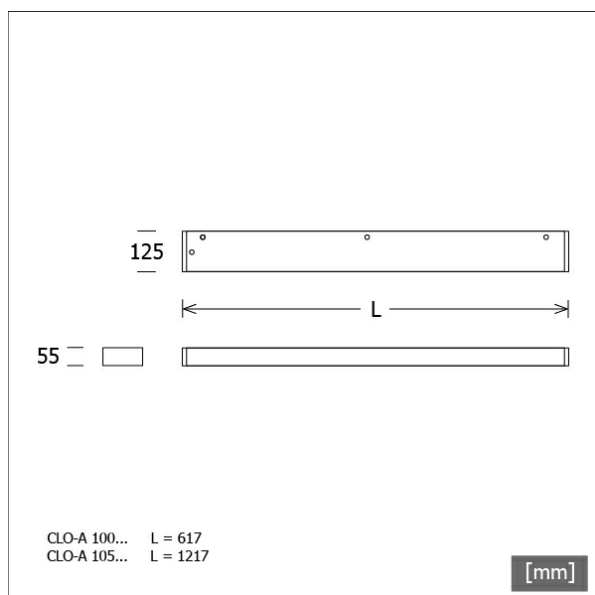

## Beschreibung

- dimmbare Deckenleuchte in rechteckigem Design für direkte Arbeitsplatzbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- Enddeckel aus Aluminiumdruckguss mit Ausbruchstellen für Kabeleinlass (1-phasige Durchverdrahtung möglich)
- optimale Entblendung durch Doppelparabolspiegelraster mit Seiten- und Querlamellen aus seidemattem metallisiertem Aluminium mit integrierter Opalfolie
- direkte Schraubmontage an Decke
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



3000 K

## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L100 B50 50.000 h
Systemleistung	8.0 W
Leuchten-Lichtstrom	920 lm
Systemeffizienz	115.00 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Länge	617 mm
Breite	125 mm
Höhe	55 mm
Nettogewicht	1.80 kg
Bruttogewicht	2.04 kg



# CLO-A 100.0617.840/DALI

Closs | Decke (1xLED 8W 840/4000K 920lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	427	423	427	423
15°	438	394	438	394
30°	477	328	477	328
45°	360	242	360	242
60°	65	26	65	26
75°	4	2	4	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	7.31	6.10	43.7
6.0	14.62	12.21	10.9
9.0	21.93	18.31	4.9
12.0	29.25	24.41	2.7
15.0	36.56	30.51	1.7

<b>η</b>	LED
Efficiency	115 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	8 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.6
UGR C90/C270	17.5
CIE Flux Codes	63 97 100 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

## Zubehör



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage