

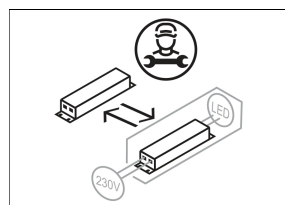


# CAPL 300.3030.35

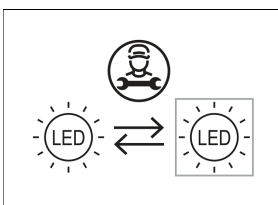

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	641655	4043544442925

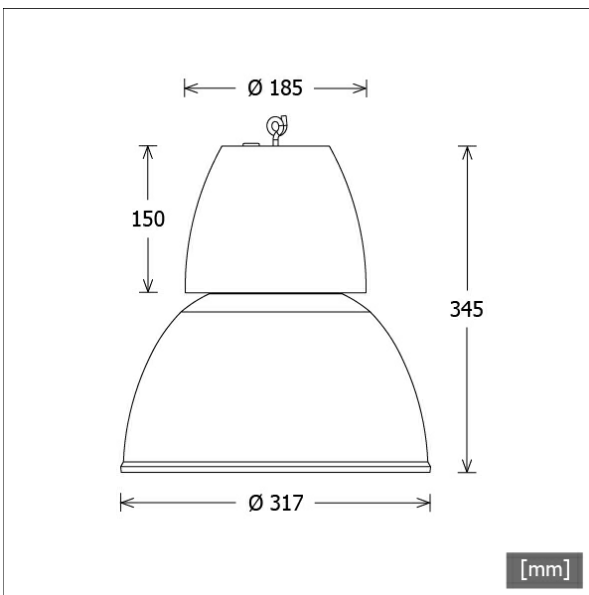

## Beschreibung

- Pendelleuchte für Warenpräsentation und Allgemeinbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- prismatischer Acrylglasreflektor mit Bajonettverschluss
- konusförmiges Betriebsgerätgehäuse aus Polycarbonat
- Innenspiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Optional: Schutzglas mit Haltering für Innenreflektor
- Leuchte ausgestattet mit Schaukelhaken
- Abhängung separat bestellen
- Leuchte anschlussfertig mit Deckendose und Anschlussleitung schwarz (5000 mm, 3-adrig)
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

<b>Leuchtmittel</b>	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
<b>EPREL Lichtquellen</b>	851296
<b>Lebensdauer</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Systemleistung</b>	36.0 W
<b>Leuchten-Lichtstrom</b>	3400 lm
<b>Systemeffizienz</b>	94.44 lm/W
<b>Moduleffizienz</b>	134.21 lm/W
<b>UGR Klasse</b>	≤16
<b>Abstrahlwinkel</b>	35°
<b>Versorgungsspannung</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20


## Abmessungen / Gewichte

<b>Außendurchmesser</b>	317 mm
<b>Höhe</b>	345 mm
<b>Nettogewicht</b>	2.79 kg
<b>Bruttogewicht</b>	3.34 kg

# CAPL 300.3030.35

## CAPL 300.3030.35

CAP 300 (1xLED 36W 830/3000K 3400lm 35°)

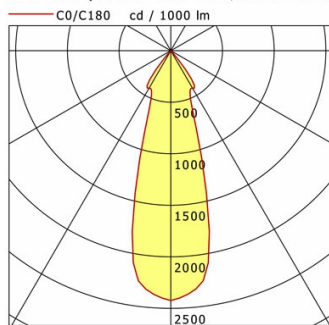

	C0	C90	C180	C270
0°	2424	2424	2424	2424
15°	1252	1252	1252	1252
30°	419	419	419	419
45°	7	7	7	7
60°	3	3	3	3
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.64	915.8
6.0	3.27	228.9
9.0	4.91	101.8
12.0	6.55	57.2
15.0	8.18	36.6

C0-C180 Plane

<b>η</b>	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.9
UGR C90/C270	12.9
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**CAPN 30**  
Drahtseil-Set 1-fach  
(Länge: 2500 mm)




**CAPN 31**  
Drahtseil-Set 1-fach  
(Länge: 5000 mm)



**CAPN 40**  
Abhänge-Set mit Kette  
(Länge: 2500 mm)



**CAPN 41**  
Abhänge-Set mit Kette  
(Länge: 5000 mm)



**ZBGH 116**  
Schutzglas für Innenreflektor