


SCEKLP 6.3040.45



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	631446	4043544406750
silber	631568	4043544406743
schwarz	631707	4043544406736

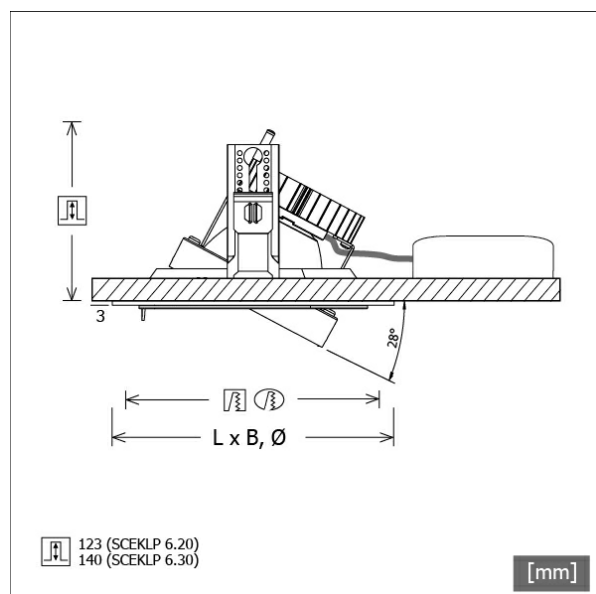

Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen)
- Lichtkopf 28° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss und Polycarbonat
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	851282
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	32,8 W
Leuchten-Lichtstrom	3710 lm
Systemeffizienz	113,10 lm/W
Moduleffizienz	162,17 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlbereich	Wide Flood
Abstrahlwinkel	49°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Höhe	143 mm
Einbautiefe	140 mm
Durchmesser Lichtkopf	154 mm
Nettogewicht	0,94 kg
Bruttogewicht	0,99 kg

SCEKLP 6.3040.45

SCEKLP 6.3040.45

Scene 6 System | Light-Head (1xLED 33W 840/4000K 3710lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1394	1394	1394	1394
15°	1222	1222	1222	1222
30°	489	489	489	489
45°	18	18	18	18
60°	2	2	2	2
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	2.72	574.4
6.0	5.44	143.6
9.0	8.16	63.8
12.0	10.88	35.9
15.0	13.60	23.0

η	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.2
UGR C90/C270	21.2

CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



SCER 6.100
Einbaurahmen 1-flammig



SCER 6.111
Einbaurahmen (rund) 1-flammig




SCER 6.200
Einbaurahmen 2-flammig



SCER 6.300
Einbaurahmen 3-flammig



SCER 6.310
Einbaurahmen (rund) 3-flammig



SCER 6.330
Einbau-Eckrahmen 3-flammig



SCER 6.400
Einbaurahmen 4-flammig