

# LUNM 108.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665755	4043544750686
schwarz	665756	4043544750693
weiß	665757	4043544750709

## Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direktstrahlend ohne Lichteckring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglasdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen




## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	993703 993701
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	76.7 W
Leuchten-Lichtstrom	9130 lm
Systemeffizienz	119.03 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	856 mm
Höhe	92 mm
Nettogewicht	14.90 kg
Bruttogewicht	19.00 kg

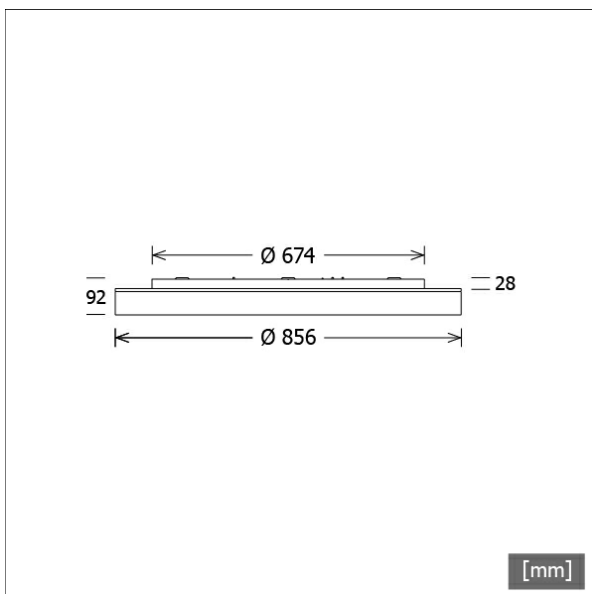

# LUNM 108.840.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 77W 840/4000K 9130lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm    - - - - C90/C270

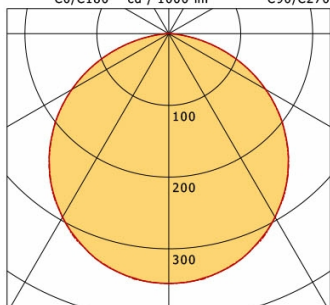

	C0	C90	C180	C270
0°	348	348	348	348
15°	336	335	336	335
30°	295	296	295	296
45°	235	234	235	234
60°	156	155	156	155
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.16	C90-C270 Plane: 9.14	353.5
6.0	18.32	18.28	88.4
9.0	27.48	27.42	39.3
12.0	36.64	36.55	22.1
15.0	45.79	45.69	14.1

<b>η</b>	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	77 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 72/3000 DIM**  
 Drahtseil-Set 4-fach  
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



**ZB-OR DONGLE**  
 Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
 Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
 Organic Response Sensor für Anbaumontage



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
 Organic Response Sensor für Pendelmontage