




TIBI-P 600.5840/DALI



FAGERHULT

Farbe	Artikelnummer	EAN
alu	649117	7320046200206
schwarz	649118	7320046200213

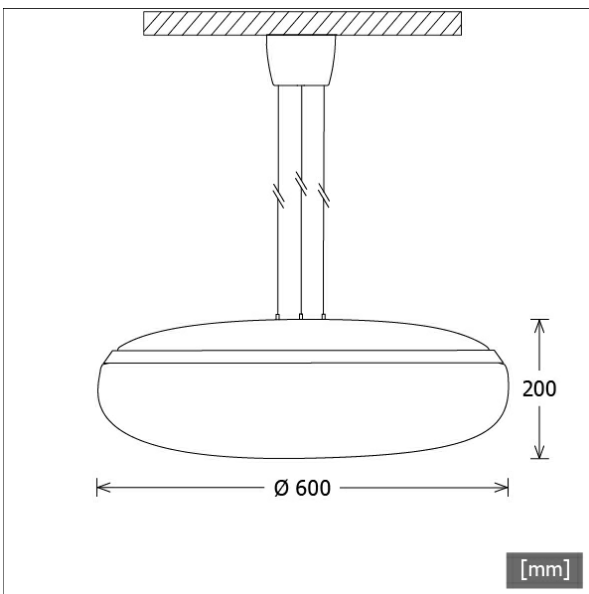

Beschreibung

- Pendelleuchte in Superellipsen-Form für homogene Direkt-Indirekt-Beleuchtung und mit gleichmäßig runder Lichtverteilung
- erhältlich mit Dekorring aus gebürstetem oder schwarzem Aluminium
- Dekorring und Abdeckung von Deckenbaldachin in gleicher Farbe
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchtenkörper aus glänzendem opalem Acrylglas
- konischer Deckenbaldachin mit Magnetbefestigung (ohne sichtbare Schrauben)
- weißes 5-adriges Textilkabel
- höhenverstellbare 3-fach Drahtseilabhängung (Länge: 2500 mm)
- Deckenbaldachin für Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L100 B50 100.000 h
Systemleistung	50.0 W
Leuchten-Lichtstrom	5820 lm
Systemeffizienz	116.40 lm/W
UGR Klasse	≤16
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	600 mm
Höhe	200 mm
Nettogewicht	5.70 kg
Bruttogewicht	6.01 kg

TIBI-P 600.5840/DALI

TIBI-P 600.5840/DALI

Tibi | Pendant (1xLED 50W 840/4000K 5820lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	158	158	158	158
30°	136	136	136	136
60°	81	81	81	81
90°	29	29	29	29
120°	72	72	72	72
150°	121	121	121	121
180°	119	119	119	119
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	116 lm/W
Direct/Indirect	↓ 53% / ↑ 47%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.8
UGR C90/C270	15.8
CIE Flux Codes	41 71 89 53 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage