

PLL 28.0475.830.1/DALI



Beschreibung

- repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 78% / indirekt 22%
- Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit
- Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe)
- opale Einlegescheibe aus Acrylglas
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.

Standardoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	640151	4043544439857
weiß	640152	4043544439864
schwarz	642248	4043544480354

Sonderoptionen






Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	45.8 W
Leuchten-Lichtstrom	5210 lm
Systemeffizienz	113.75 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	475 mm
Höhe	123 mm
Nettogewicht	5.30 kg
Bruttogewicht	6.30 kg

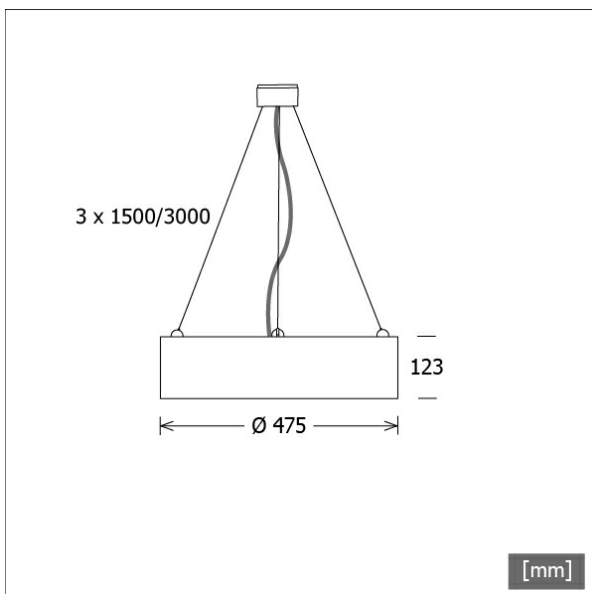


PLL 28.0475.830.1/DALI

PLL 28.0475.830.1/DALI

PL 28 (1xLED 46W 830/3000K 5210lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	282	282	282	282
30°	234	233	234	233
60°	119	119	119	119
90°	1	1	1	1
120°	34	34	34	34
150°	67	68	67	68
180°	78	78	78	78
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 78% / ↑ 22%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	48 80 96 78 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 73/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 73/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage