


LUNXS 400.840.1/DALI



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 665689 | 4043544750020 |
| schwarz | 665690 | 4043544750037 |
| weiß | 665691 | 4043544750044 |

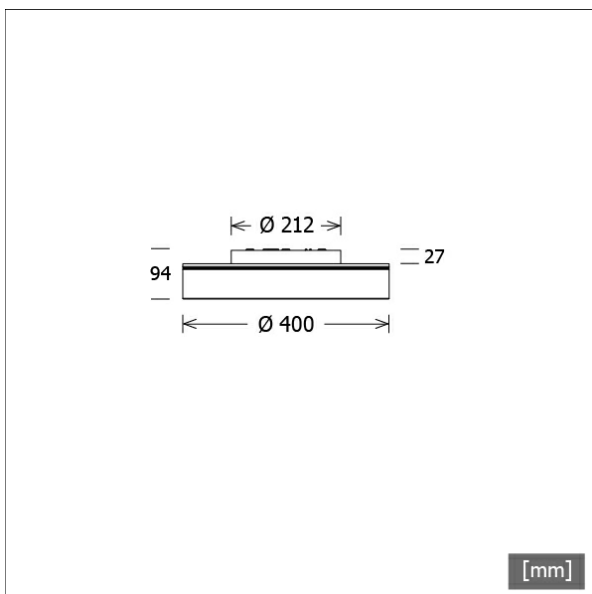

Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglassdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL Lichtquellen | 993701 |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 11.4 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 1130 lm |
| Systemeffizienz | 99.12 lm/W |
| Moduleffizienz | 175.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte


| | |
|------------------|---------|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Höhe | 94 mm |
| Nettogewicht | 4.12 kg |
| Bruttogewicht | 4.34 kg |



LUNXS 400.840.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 11W 840/4000K 1130lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 337 | 337 | 337 | 337 |
| 15° | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 30° | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 45° | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 60° | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 75° | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 90° | 2 | 2 | 2 | 2 |
| cd / 1000 lm | | | | |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0 | 9.21 | 42.3 |
| 6.0 | 18.41 | 10.6 |
| 9.0 | 27.62 | 4.7 |
| 12.0 | 36.83 | 2.6 |
| 15.0 | 46.04 | 1.7 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 103 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 97% / ↑ 3% |
| System Power | 11 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 20.0 |
| UGR C90/C270 | 20.0 |
| CIE Flux Codes | 47 79 96 97 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage