


ORYO-R 202.B.25



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	659459	4043544786555
schwarz	659460	4043544786562
weiß	659461	4043544786579

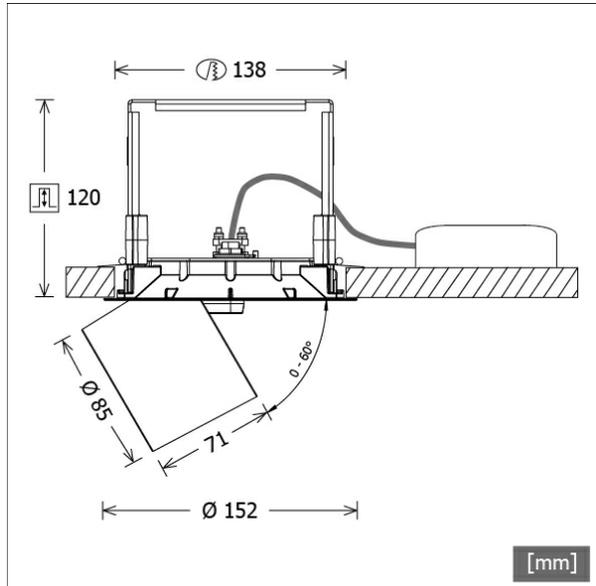

Beschreibung

- flexibler Einbaustrahler mit leicht konischem Lichtkopf für Spezialbeleuchtung von Backwaren
- Lichtkopf herausziehbar, 355° drehbar und 60° schwenkbar über Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz
- Einbaurahmen aus Zinkdruckguss und Stahlblech
- Kaschierplatte für Deckenöffnung
- Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot Bakery
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	25.7 W
Leuchten-Lichtstrom	2670 lm
Systemeffizienz	103.89 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlbereich	Medium Flood
Abstrahlwinkel	25°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	152 mm
Höhe	121 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	138 mm
Deckenstärke	9.0 - 50.0 mm
Einbautiefe	120 mm
Durchmesser Lichtkopf	85 mm
Nettogewicht	1.24 kg

Einbaustrahler · ORYO 200 Einbau

ORYO-R 202.B.25

Bruttogewicht




LTS
LOVE TO SHINE

1.35 kg

ORYO-R 202.B.25

ORYO-R 202.B.25

Oryo 200 | Recessed (1xLED 26W BAKERY 2670lm)

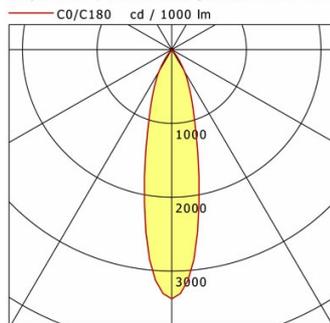

	C0	C90	C180	C270
0°	3376	3376	3376	3376
15°	1307	1307	1307	1307
30°	341	341	341	341
45°	11	11	11	11
60°	7	7	7	7
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.32	1001.6
6.0	2.64	250.4
9.0	3.97	111.3
12.0	5.29	62.6
15.0	6.61	40.1

η	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.1
UGR C90/C270	18.1
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Zubehör



ZB-AGS 002
Abblendschute



ZB-DAR 002
Abblenddekoring



ZBW 89
Wabenraster