




# SCEKLP 33.3040.15/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 643780        | 4043544499868 |
| silber  | 643781        | 4043544499875 |
| weiß    | 643782        | 4043544499882 |

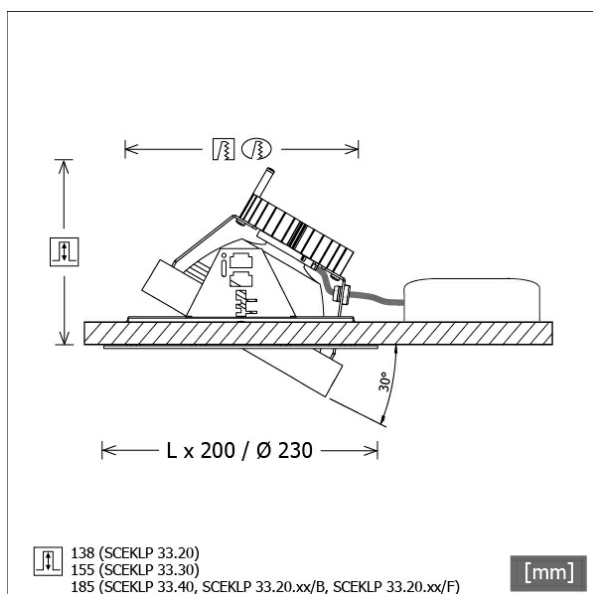

## Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen)
- Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- werkzeuglose Montage in Einbaurahmen über flexible Haltefedern
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 80 / 4000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 851282                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 32,8 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 3490 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 106,40 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 162,17 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤19                                                       |
| Abstrahlbereich     | Spot                                                      |
| Abstrahlwinkel      | 16°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | III                                                       |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte


|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Höhe                  | 157 mm  |
| Einbautiefe           | 155 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 155 mm  |
| Nettogewicht          | 1,23 kg |
| Bruttogewicht         | 1,32 kg |

# SCEKLP 33.3040.15/DALI

## SCEKLP 33.3040.15/DALI

Scene 33 System | Light-Head (1xLED 33W 840/4000K 3490lm 15°)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 |
| 15°          | 627  | 627  | 627  | 627  |
| 30°          | 369  | 369  | 369  | 369  |
| 45°          | 23   | 23   | 23   | 23   |
| 60°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 75°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |      |        |
|---------------|------|--------|
| 3.0           | 0.85 | 2422.9 |
| 6.0           | 1.70 | 605.7  |
| 9.0           | 2.55 | 269.2  |
| 12.0          | 3.39 | 151.4  |
| 15.0          | 4.24 | 96.9   |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>η</b>        | LED           |
| Efficiency      | 106 lm/W      |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power    | 33 W          |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20   |
| UGR C0/C180        | 18.4       |
| UGR C90/C270       | 18.4       |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| CIE Flux Codes | 97 100 100 100 100 |
| Ra/CRI         | >80                |

LTS

## Zubehör




**SCER 33.100**  
Einbaurahmen 1-flammig



**SCER 33.200**  
Einbaurahmen 2-flammig



**SCER 33.300**  
Einbaurahmen 3-flammig



**SCER 33.400**  
Einbaurahmen 4-flammig



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-R SENSOR**  
Organic Response Sensor für Einbaumontage