

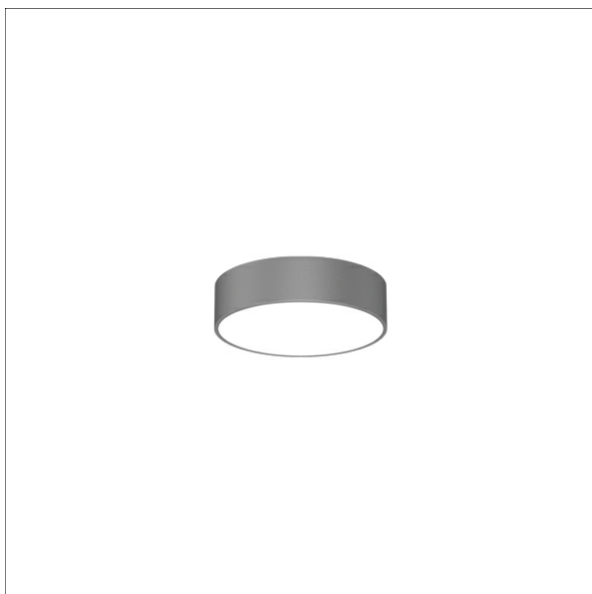
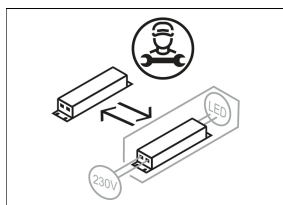


# SKIS-A 101.830.1/DALI

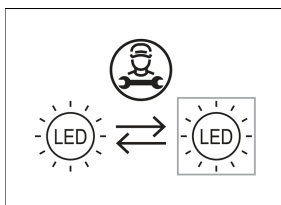

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667420	4043544767356
schwarz	667421	4043544767363
weiß	667422	4043544767370

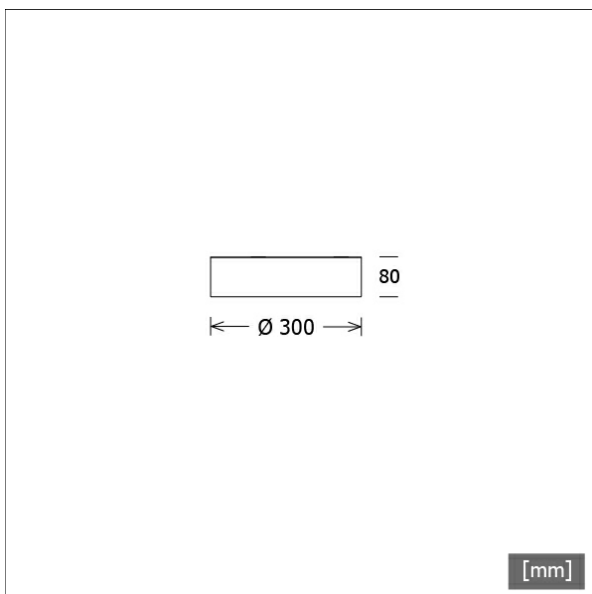

## Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design für homogene Direkt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertiges Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit
- Acrylglascheibe opal
- Montageplatte für Schraubmontage (mit Sicherungskarabiner), Befestigung der Leuchte über Bajonettverschluss (Gewindestift für Verriegelung)
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	993702
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	17,8 W
Leuchten-Lichtstrom	1350 lm
Systemeffizienz	75,84 lm/W
Moduleffizienz	163,00 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	300 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	2,84 kg
Bruttogewicht	3,05 kg

# SKIS-A 101.830.1/DALI

Skive Small | Anbau (1xLED 18W 830/3000K 1350lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	347	347	347	347
15°	333	334	333	334
30°	296	297	296	297
45°	236	236	236	236
60°	156	156	156	156
75°	65	65	65	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.25	9.24	52.0
6.0	18.50	18.49	13.0
9.0	27.75	27.73	5.8
12.0	37.00	36.98	3.3
15.0	46.25	46.22	2.1

<b>η</b>	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.0
UGR C90/C270	23.0
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage