


FLIR 100.1027.35/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
noir	641714	4043544472601
argent	641715	4043544472618
blanc	641716	4043544472625

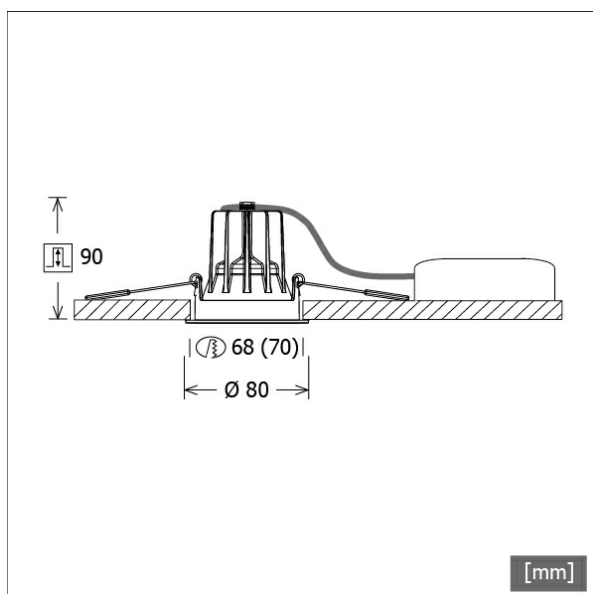


Description

- projecteur à encastrement avec variantes optiques et pour une gamme étendue d'applications
- tête lampe orientable à 20°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur innovante avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression)
- réflecteur-miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un rendement lumineux maximal et le meilleur éclairage non éblouissant
- anneau d'encastrement/frontal en zinc moulé sous pression avec collerette à effet de lumière transparente (autres anneaux à effet de lumière/décoratifs et verres décoratifs disponibles en option)
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) Inklus (positionnement extérieur)

Observations

La dimension de coupe = 68 mm est disponible seulement pour les plafonds en placoplâtre. Pour les autres types de plafonds, dimension de coupe = 70 mm.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL sources de lumière	988874
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	15.0 W
Puissance du système	max. 1290 lm
Flux lumineux des luminaires	86.00 lm/W
Rendement du système	128.77 lm/W
Rendement du module	≤28
UGR classe	Flood
Zone de rayonnement	42°
Angle de rayonnement	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tension d'alimentation	II
Classe de protection	IP20
Type de protection	

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	80 mm
Hauteur	92 mm

Downlight à encastrément · Flixx 100 Round

FLIR 100.1027.35/DALI




LTS
LOVE TO SHINE

Découpe (Ø)	68 mm
Épaisseur plafond	1.0 - 25.0 mm
Profondeur d'encastrement	90 mm
Poids net	0.48 kg
Poids brut	0.50 kg

FLIR 100.1027.35/DALI

FLIR 100.1027.35/DALI

Flixx 100 Round (FLIRZ 100.05, 1xLED 15W 827/2700K 1290lm 35°)



	C0	C90	C180	C270
0°	1666	1666	1666	1666
15°	1246	1246	1246	1246
30°	426	426	426	426
45°	36	36	36	36
60°	23	23	23	23
75°	12	12	12	12
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.31	238.8
6.0	4.63	59.7
9.0	6.94	26.5
12.0	9.26	14.9
15.0	11.57	9.6

η	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.2
UGR C90/C270	24.2
CIE Flux Codes	91 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

FLIR 100.1027.35/DALI

Flixx 100 Round (FLIRZ 100.25, 1xLED 15W 827/2700K 1250lm 35°)



	C0	C90	C180	C270
0°	1622	1622	1622	1622
15°	1213	1213	1213	1213
30°	432	432	432	432
45°	46	46	46	46
60°	26	26	26	26
75°	9	9	9	9
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.33	225.3
6.0	4.66	56.3
9.0	6.99	25.0
12.0	9.32	14.1
15.0	11.65	9.0

η	LED
Efficiency	83 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.4
UGR C90/C270	23.4
CIE Flux Codes	91 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

FLIR 100.1027.35/DALI

Flixx 100 Round (FLIRZ 100.24, 1xLED 15W 827/2700K 1210lm 35°)



	C0	C90	C180	C270
0°	1350	1350	1350	1350
15°	977	977	977	977
30°	389	389	389	389
45°	109	109	109	109
60°	41	41	41	41
75°	17	17	17	17
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.44	181.5
6.0	4.88	45.4
9.0	7.33	20.2
12.0	9.77	11.3
15.0	12.21	7.3

η	LED
Efficiency	81 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.7
UGR C90/C270	26.7
CIE Flux Codes	82 94 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

FLIR 100.1027.35/DALI

Accessoires



FLIRZ 100.01
Anneau décoratif noir



FLIRZ 100.02
Anneau décoratif argent



FLIRZ 100.03
Anneau décoratif blanc



FLIRZ 100.04
Anneau à effet lumière opale



FLIRZ 100.05
Anneau à effet lumière transparent



FLIRZ 100.06
Anneau à effet lumière rouge opaque



FLIRZ 100.07
Anneau à effet lumière jaune opaque



FLIRZ 100.08
Boîtier à effet lumière bleu opaque



FLIRZ 100.16
Anneau à effet lumière rouge translucide




FLIRZ 100.17
Anneau à effet lumière jaune translucide



FLIRZ 100.18
Boîtier à effet lumière bleu translucide



FLIRZ 100.19
Anneau à effet lumière orange translucide



FLIRZ 100.24
Verre de décoration opale



FLIRZ 100.25
Verre de décoration transparent



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré