

LUZ-PA23 110.830.60



Descrizione

- lampada rettangolare a sospensione per montaggio a soffitto e svariate esigenze di illuminazione
- diffusione simmetrica della luce a fascio largo (fascio luminoso 60°)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- 2 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 3 conduttori, preassemblato), scatola a soffitto con alimentazione in ABS nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato


Opzioni standard



Opzioni speciali



Colori	Articolo n.	EAN
argento	658613	4043544778123
nero	658614	4043544778130
bianco	658615	4043544778147

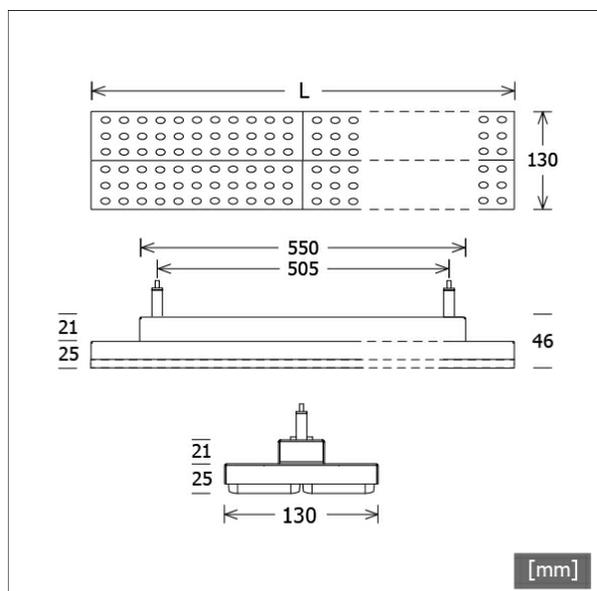

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	64.8 W
Flusso luminoso apparecchio	9710 lm
Efficienza sistema	149.84 lm/W
Efficienza del modulo	160.00 lm/W
UGR classe	≤25
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	60°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	873 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	46 mm
Peso netto	3.13 kg
Peso lordo	3.28 kg




LUZ-PA23 110.830.60


LUZ-PA23 110.830.60

LUZ | Pendant (1xLED 65W 830/3000K 9710lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	784	784	784	784
15°	878	856	878	856
30°	348	389	348	389
45°	115	125	115	125
60°	56	54	56	54
75°	33	27	33	27
90°	7	1	7	1
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	149 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	65 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.8
UGR C90/C270	22.5
CIE Flux Codes	76 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS