



Plafone

## PLL 26.1000.840.2/DALI

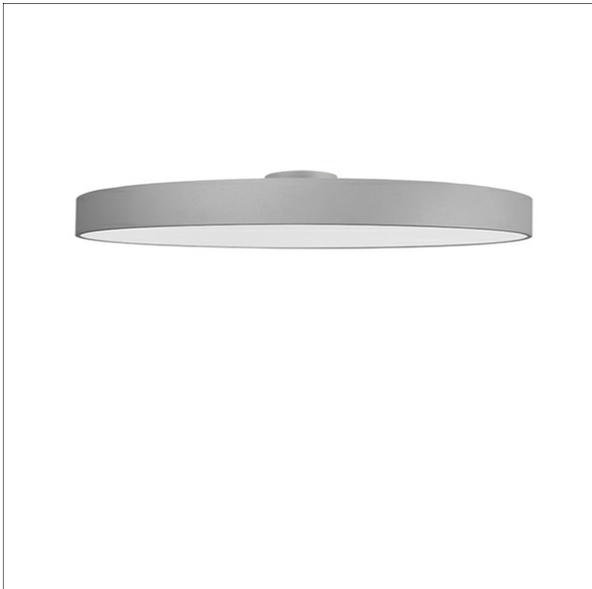

Colori	Articolo n.	EAN
argento	640141	4043544439758
bianco	640142	4043544439765
nero	642211	4043544480002

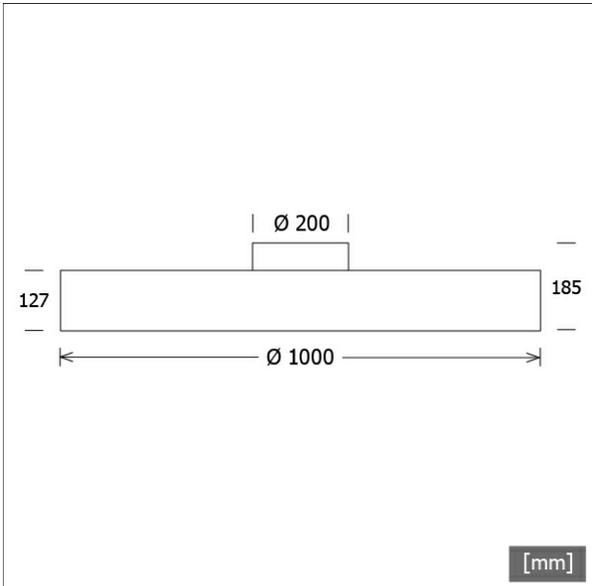

## Descrizione

- plafoniera di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 74% / indiretta 26%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- disco microprismatico in vetro acrilico con lamina opaca inseribile
- facile fissaggio a vite tramite staffa a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833873 833878
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	188.4 W
Flusso luminoso apparecchio	20380 lm
Efficienza sistema	108.17 lm/W
Efficienza del modulo	187.99 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi

Diametro esterno	1000 mm
Altezza	185 mm
Peso netto	22.50 kg
Peso lordo	26.00 kg


Plafone

# PLL 26.1000.840.2/DALI

## PLL 26.1000.840.2/DALI

PL 26 (1xLED 188W 840/4000K 20380lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	343	343	343	343
30°	286	287	286	287
60°	85	83	85	83
90°	1	1	1	1
120°	39	39	39	39
150°	77	77	77	77
180°	96	96	96	96
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	108 lm/W
Direct/Indirect	↓ 74% / ↑ 26%
System Power	188 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.5
UGR C90/C270	18.4
CIE Flux Codes	60 87 97 74 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone