




LUZ-PA13 102.840.BW



Colori	Articolo n.	EAN
argento	658680	4043544778789
nero	658681	4043544778796
bianco	658682	4043544778802

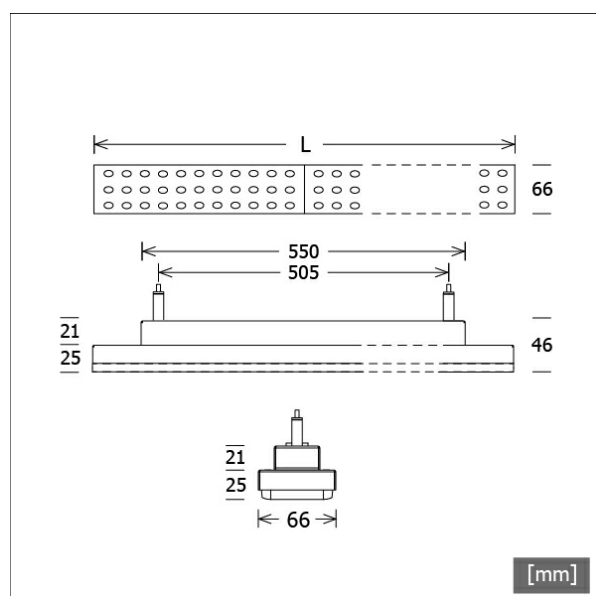

Descrizione

- lampada rettangolare a sospensione per montaggio a soffitto
- diffusore batwing per particolari esigenze di illuminazione dei prodotti (es. corsie tra scaffali)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- 2 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 3 conduttori, preassemblato), scatola a soffitto con alimentazione in ABS nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	18.7 W
Flusso luminoso apparecchio	2570 lm
Efficienza sistema	137.43 lm/W
Efficienza del modulo	193.50 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Batwing
Angolo del fascio luminoso	Batwing
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	873 mm
Larghezza	66 mm
Altezza	46 mm
Peso netto	1.94 kg
Peso lordo	2.04 kg

LUZ-PA13 102.840.BW

LUZ-PA13 102.840.BW

LUZ | Pendant (1xLED 19W 840/4000K 2570lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	433	433	433	433
15°	785	349	785	349
30°	653	203	653	203
45°	209	99	209	99
60°	58	60	58	60
75°	26	41	26	41
90°	10	2	10	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	4.50	0.47	123.6
6.0	8.99	0.95	30.9
9.0	13.49	1.42	13.7
12.0	17.99	1.90	7.7
15.0	22.48	2.37	4.9

η	LED
Efficiency	135 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	19 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.3
UGR C90/C270	21.8
CIE Flux Codes	71 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS