


# CSAFL 43.2040.50



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	642558	4043544486394
silber	642559	4043544486400
weiß	642560	4043544486417

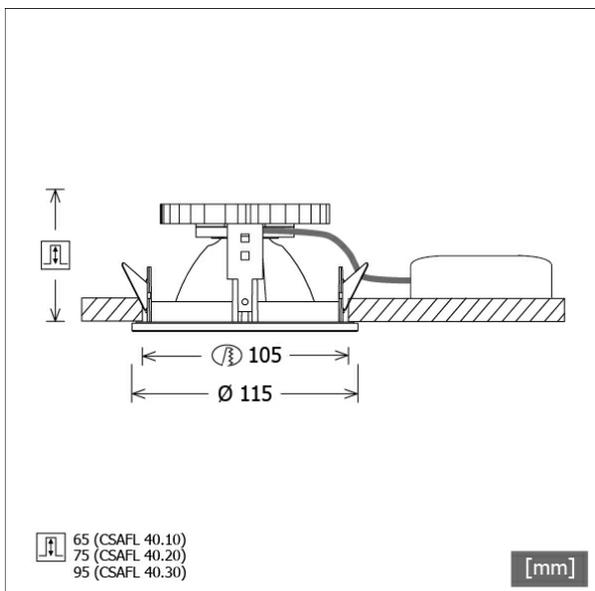

## Beschreibung

- Einbau-Downlight mit Hochglanz-Frontdesign und großem Anwendungsbereich
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Front- und Einbauring aus Zinkdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Blattfedern (einstellbare Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	848119
	L90 B50 50.000 h
Lebensdauer	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	27,0 W
Leuchten-Lichtstrom	2790 lm
Systemeffizienz	103,33 lm/W
Moduleffizienz	160,37 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlbereich	Wide Flood
Abstrahlwinkel	46°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	115 mm
Höhe	80 mm
Ausschnittsmaß (∅)	105 mm
Deckenstärke	3,0 - 25,0 mm
Einbautiefe	75 mm
Nettogewicht	0,68 kg
Bruttogewicht	0,76 kg

# CSAFL 43.2040.50

CSA 40 Flat (1xLED 27W 840/4000K 2790lm 50 °)

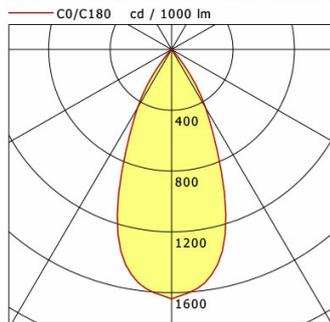

	C0	C90	C180	C270
0°	1641	1641	1641	1641
15°	1320	1320	1320	1320
30°	443	443	443	443
45°	10	10	10	10
60°	4	4	4	4
75°	4	4	4	4
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

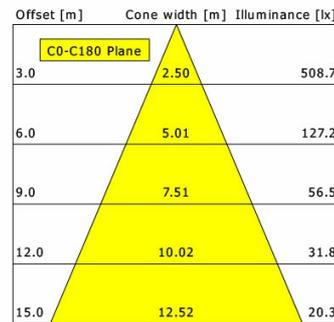

<b>η</b>	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.1
UGR C90/C270	20.1
CIE Flux Codes	98 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS