



# LUNM 308.830.1/DALI

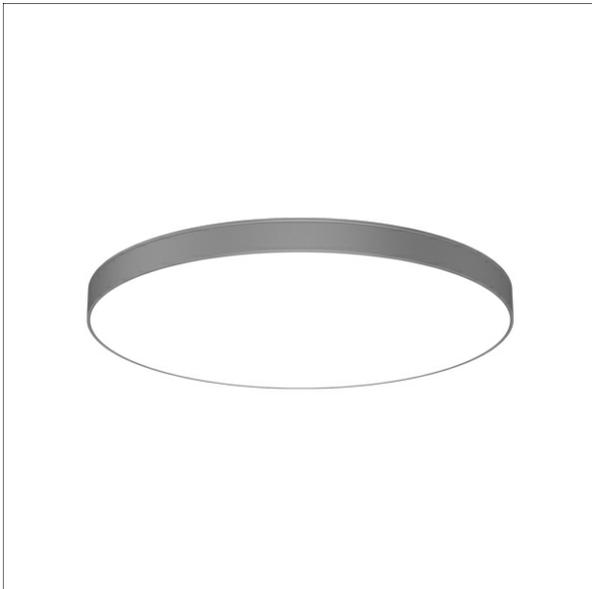

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665776	4043544750891
schwarz	665777	4043544750907
weiß	665778	4043544750914

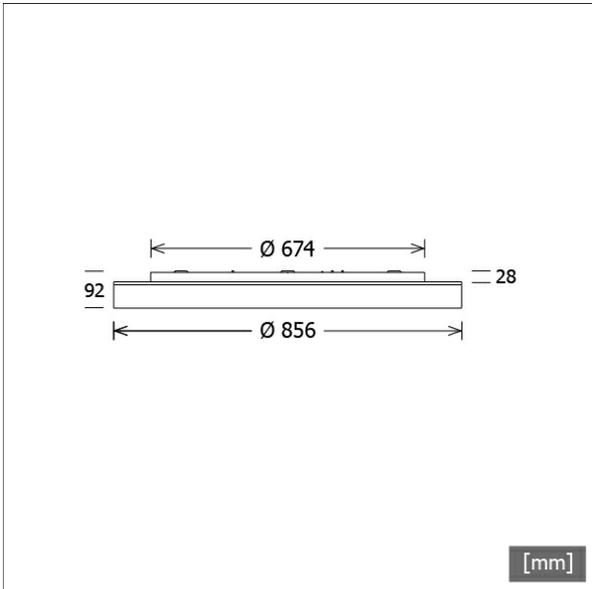

## Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglassdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	993704 993702
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	76.7 W
Leuchten-Lichtstrom	8510 lm
Systemeffizienz	110.95 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	856 mm
Höhe	92 mm
Nettogewicht	14.90 kg
Bruttogewicht	19.00 kg



# LUNM 308.830.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 77W 830/3000K 8510lm)

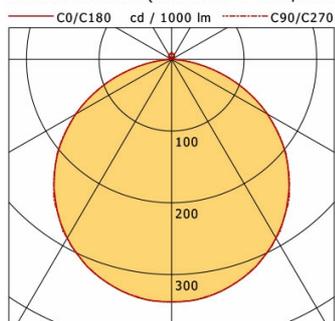

	C0	C90	C180	C270
0°	338	338	338	338
15°	326	325	326	325
30°	288	288	288	288
45°	228	229	228	229
60°	153	153	153	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.17	9.22	319.7
6.0	18.35	18.44	79.9
9.0	27.52	27.67	35.5
12.0	36.69	36.89	20.0
15.0	45.87	46.11	12.8

<b>η</b>	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	77 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.6
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 72/3000 DIM**  
 Drahtseil-Set 4-fach  
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



**ZB-OR DONGLE**  
 Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
 Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
 Organic Response Sensor für Anbaumontage



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
 Organic Response Sensor für Pendelmontage