



ILVY-IP 100.930.20/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	658290	4043544775658
bianco	658291	4043544775665

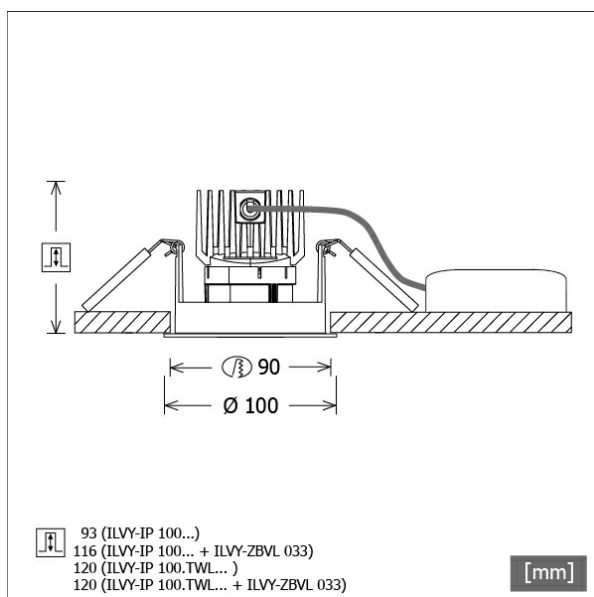

Descrizione

- downlight da incasso rotondo per svariate esigenze di illuminazione
- tipo di protezione IP44 dal basso
- lampada con cablaggio senza alogeni
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in pressofusione di alluminio)
- LED con spettro di luce diurna completo
- porta riflettore in ABS nero
- riflettore metallizzato in policarbonato ad alta brillantezza con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- la prolunga del cono ILVY-ZBVL 033 per migliorare il controllo dell'abbagliamento può essere ordinata separatamente come accessorio (tenere conto della profondità di montaggio: 116 mm)
- anello frontale/di montaggio in pressofusione di alluminio (anello di bloccaggio in ABS)
- vetro di protezione in policarbonato trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Note

Quando si utilizza la lampada in una scatola di installazione chiusa, attenersi alle dimensioni della scatola (L x P x A = 490 x 290 x 95 mm).

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 98 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	13.3 W
Flusso luminoso apparecchio	920 lm
Efficienza sistema	69.17 lm/W
Efficienza del modulo	115.89 lm/W
UGR classe	≤16
Zona di fascio luminoso	Spot
Angolo del fascio luminoso	18°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP44


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	100 mm
-------------------------	--------

Faretti da incasso · Ilvy IP

ILVY-IP 100.930.20/DALI

Altezza	85 mm
Dimensione foro (Ø)	90 mm
Spessore soffitto	12.5 - 50.0 mm
Profondità di incasso	93 mm
Peso netto	0.54 kg
Peso lordo	0.64 kg




LTS
LOVE TO SHINE

ILVY-IP 100.930.20/DALI

Ilvy IP (1xLED 13W 830/3000K 920lm 20°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	6347	6347	6347	6347
15°	1343	1343	1343	1343
30°	75	75	75	75
45°	13	13	13	13
60°	5	5	5	5
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	0.96	648.8
6.0	1.93	162.2
9.0	2.89	72.1
12.0	3.86	40.6
15.0	4.82	26.0

η	LED
Efficiency	71 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.7
UGR C90/C270	13.7
CIE Flux Codes	98 99 100 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Accessori



ILVY-ZBVL 033
Prolunga cono