


SCEKLP 33.3040.15



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	619343	4043544405951
silber	619384	4043544405944
schwarz	619385	4043544405937

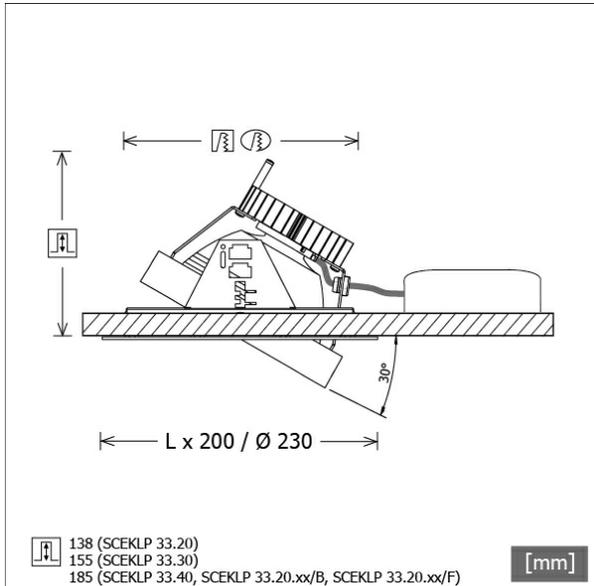

Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen)
- Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- werkzeuglose Montage in Einbaurahmen über flexible Haltefedern
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	851282
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	32,8 W
Leuchten-Lichtstrom	3490 lm
Systemeffizienz	106,40 lm/W
Moduleffizienz	162,17 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlbereich	Spot
Abstrahlwinkel	16°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Höhe	157 mm
Einbautiefe	155 mm
Durchmesser Lichtkopf	155 mm
Nettogewicht	1.16 kg
Bruttogewicht	1.25 kg

SCEKLP 33.3040.15

SCEKLP 33.3040.15

Scene 33 System | Light-Head (1xLED 33W 840/4000K 3490lm 15°)

— C0/C180 cd / 1000 lm

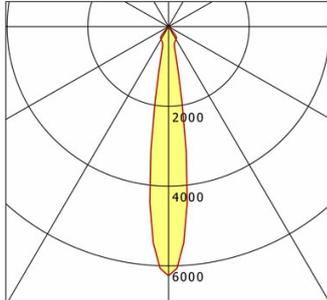

	C0	C90	C180	C270
0°	6248	6248	6248	6248
15°	627	627	627	627
30°	369	369	369	369
45°	23	23	23	23
60°	1	1	1	1
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.85	2422.9
6.0	1.70	605.7
9.0	2.55	269.2
12.0	3.39	151.4
15.0	4.24	96.9

η	LED
Efficiency	106 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.4
UGR C90/C270	18.4
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



SCER 33.100
Einbaurahmen 1-flammig



SCER 33.200
Einbaurahmen 2-flammig



SCER 33.300
Einbaurahmen 3-flammig



SCER 33.400
Einbaurahmen 4-flammig