


SCEKLP 33.20.55/B



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	638483	4043544421623
silber	638484	4043544421630
weiß	638485	4043544421647

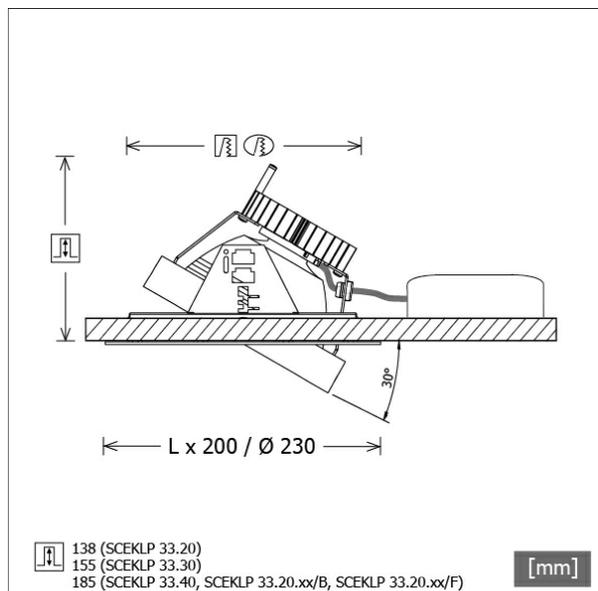

Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem für Spezialbeleuchtung von Backwaren bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen)
- Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- werkzeuglose Montage in Einbaurahmen über flexible Haltefedern
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot Bakery
EPREL Lichtquellen	832579
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	36.1 W
Leuchten-Lichtstrom	3330 lm
Systemeffizienz	92.24 lm/W
Moduleffizienz	109.90 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlbereich	Wide Flood
Abstrahlwinkel	59°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Höhe	140 mm
Einbautiefe	185 mm
Durchmesser Lichtkopf	155 mm
Nettogewicht	1.36 kg
Bruttogewicht	1.42 kg

SCEKLP 33.20.55/B

SCEKLP 33.20.55/B

Scene 33 System | Light-Head (1xLED 36W BAKERY 3330lm 55°)


C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1042	1042	1042	1042
15°	1040	1040	1040	1040
30°	511	511	511	511
45°	21	21	21	21
60°	2	2	2	2
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]




η	LED
Efficiency	93 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.5
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Zubehör




SCER 33.100
Einbaurahmen 1-flammig



SCER 33.200
Einbaurahmen 2-flammig



SCER 33.300
Einbaurahmen 3-flammig



SCER 33.400
Einbaurahmen 4-flammig