


# LUNM 204.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665758	4043544750716
schwarz	665759	4043544750723
weiß	665760	4043544750730

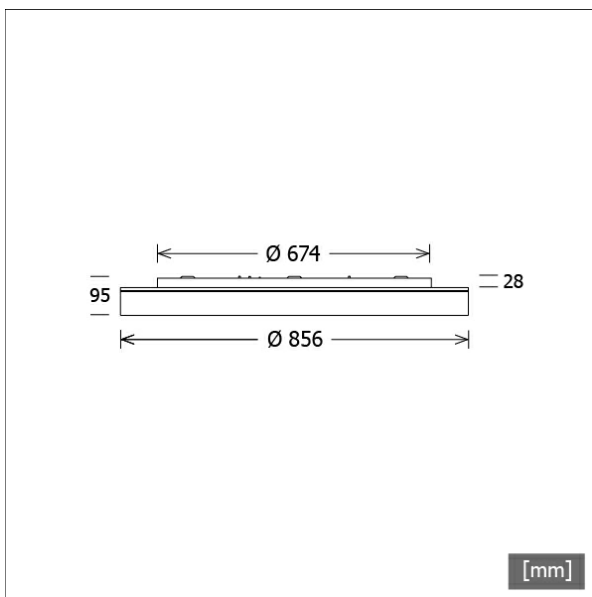

## Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglasdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	993704 993702
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	37.7 W
Leuchten-Lichtstrom	4570 lm
Systemeffizienz	121.22 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	856 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	14.90 kg
Bruttogewicht	19.00 kg



# LUNM 204.830.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 38W 830/3000K 4570lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	345	345	345	345
15°	332	332	332	332
30°	294	294	294	294
45°	234	233	234	233
60°	155	157	155	157
75°	66	66	66	66
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.23	C90-C270 Plane: 9.20	175.2
6.0	18.47	18.41	43.8
9.0	27.70	27.61	19.5
12.0	36.94	36.82	10.9
15.0	46.17	46.02	7.0

<b>η</b>	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	38 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 72/3000 DIM**  
Drahtseil-Set 4-fach  
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Organic Response Sensor für Pendelmontage