

EXCIS 115.0640-AS/DALI



Beschreibung

- Decken- und Pendelleuchte für den primären Einsatz in Sporthallen
- geprüfte Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus weiß emalliertem Aluminium
- Stirnseiten aus Polycarbonat
- Aluminiumreflektor satiniert
- LEDs mit linearen Prismendiffusoren für blendfreies Licht
- inklusive Durchgangsverdrahtung
- Drahtseilabhängung L 80/1500 als Zubehör erhältlich
- Acrylschutzglas klar
- integrierte Montagebleche für einfache Deckenmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

CRI 90 auf Anfrage.

Standardoptionen

3000 K

Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L100 B50 100.000 h
Systemleistung	42,0 W
Leuchten-Lichtstrom	6610 lm
Systemeffizienz	157,38 lm/W
UGR Klasse	≤28
Abstrahlwinkel	Asymmetric
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	1156 mm
Breite	324 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	9,00 kg
Bruttogewicht	9,45 kg



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	649032	7320046289089

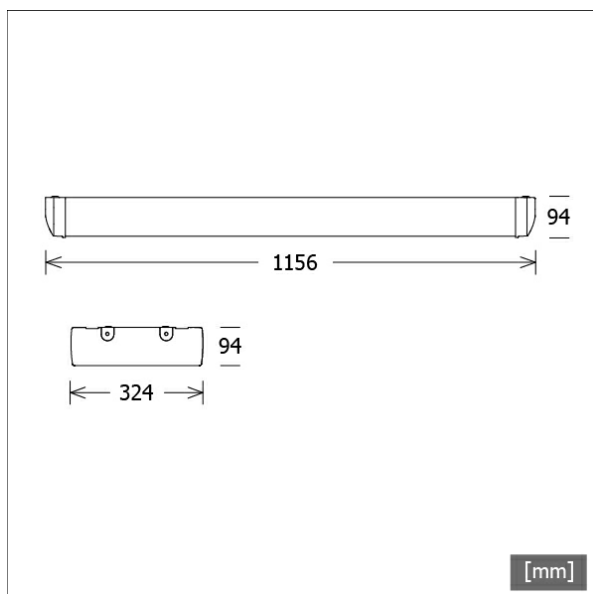


EXCIS 115.0640-AS/DALI

EXCIS 115.0640-AS/DALI

Excis (1xLED 42W 840/4000K 6610lm)

— C0/C180 — cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	448	447	448	452
15°	523	430	219	433
30°	640	379	76	381
45°	785	242	45	236
60°	244	37	5	36
75°	60	20	2	20
90°	0	0	1	0
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
Asymmetric LDC.

η	LED
Efficiency	157 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	42 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.0
UGR C90/C270	19.1
CIE Flux Codes	55 90 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



EXCIS-Z104/2500
Drahtseil-Set 2-fach



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage