


ORYO-R 202.B.45



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	659462	4043544786586
schwarz	659463	4043544786593
weiß	659464	4043544786609

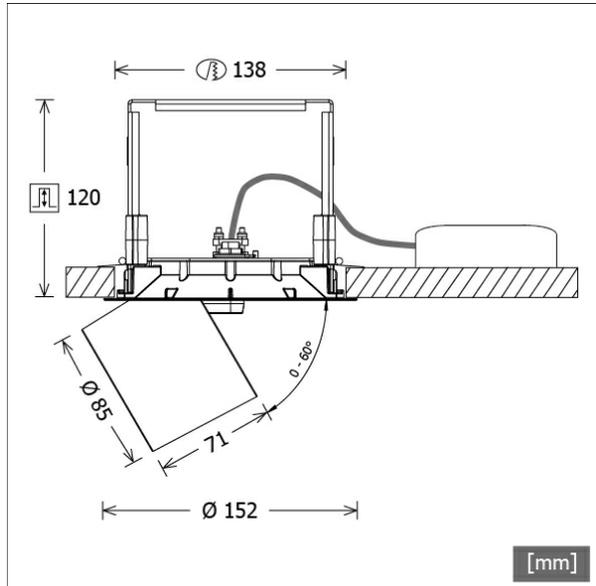

Beschreibung

- flexibler Einbaustrahler mit leicht konischem Lichtkopf für Spezialbeleuchtung von Backwaren
- Lichtkopf herausziehbar, 355° drehbar und 60° schwenkbar über Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz
- Einbaurahmen aus Zinkdruckguss und Stahlblech
- Kaschierplatte für Deckenöffnung
- Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot Bakery
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	25.7 W
Leuchten-Lichtstrom	2680 lm
Systemeffizienz	104.28 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlbereich	Flood
Abstrahlwinkel	45°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	152 mm
Höhe	121 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	138 mm
Deckenstärke	9.0 - 50.0 mm
Einbautiefe	120 mm
Durchmesser Lichtkopf	85 mm
Nettogewicht	1.24 kg

Einbaustrahler · ORYO 200 Einbau

ORYO-R 202.B.45

Bruttogewicht




LTS
LOVE TO SHINE

1.35 kg

ORYO-R 202.B.45

ORYO-R 202.B.45

Oryo 200 | Recessed (1xLED 26W BAKERY 2680lm)

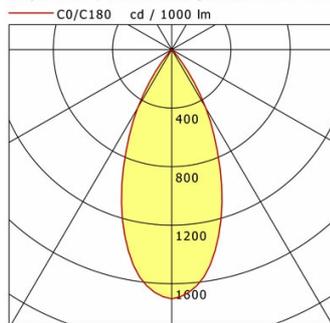

	C0	C90	C180	C270
0°	1703	1703	1703	1703
15°	1261	1261	1261	1261
30°	460	460	460	460
45°	20	20	20	20
60°	6	6	6	6
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.47	507.2
6.0	4.93	126.8
9.0	7.40	56.4
12.0	9.87	31.7
15.0	12.34	20.3

η	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.3
UGR C90/C270	20.3
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Zubehör



ZB-AGS 002
Abblendschute



ZB-DAR 002
Abblenddekoring



ZBW 89
Wabenraster