


# LUNL 214.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665812	4043544751256
schwarz	665813	4043544751263
weiß	665814	4043544751270

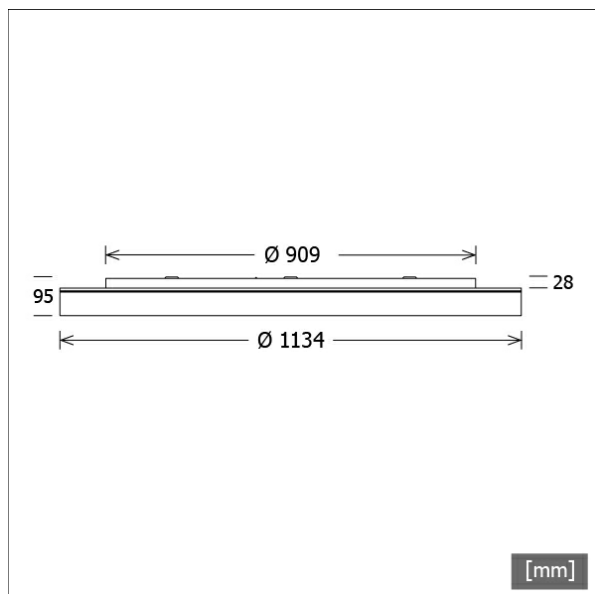

## Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglasdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen




## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	993704 993702
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	116.2 W
Leuchten-Lichtstrom	13970 lm
Systemeffizienz	120.22 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	1134 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	25.86 kg
Bruttogewicht	69.86 kg

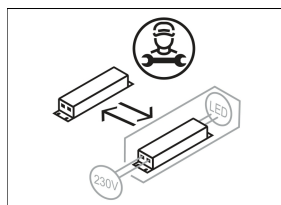

# LUNL 214.830.1/DALI

Lunata Large (1xLED 116W 830/3000K 13970lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

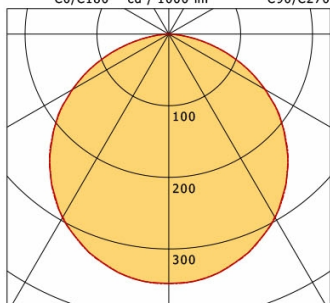

	C0	C90	C180	C270
0°	348	348	348	348
15°	335	334	335	334
30°	296	295	296	295
45°	233	235	233	235
60°	155	155	155	155
75°	65	65	65	65
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.08	C90-C270 Plane: 9.09	540.4
6.0	18.16	18.17	135.1
9.0	27.24	27.26	60.0
12.0	36.33	36.35	33.8
15.0	45.41	45.43	21.6

<b>η</b>	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	116 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.6
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 82/3000 DIM**  
 Drahtseil-Set 6-fach  
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



**ZB-OR DONGLE**  
 Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
 Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
 Organic Response Sensor für Anbaumontage



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
 Organic Response Sensor für Pendelmontage