




SCEKLP 6.2040.45



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	637057	4043544396679
silber	637058	4043544396686
weiß	637059	4043544396693

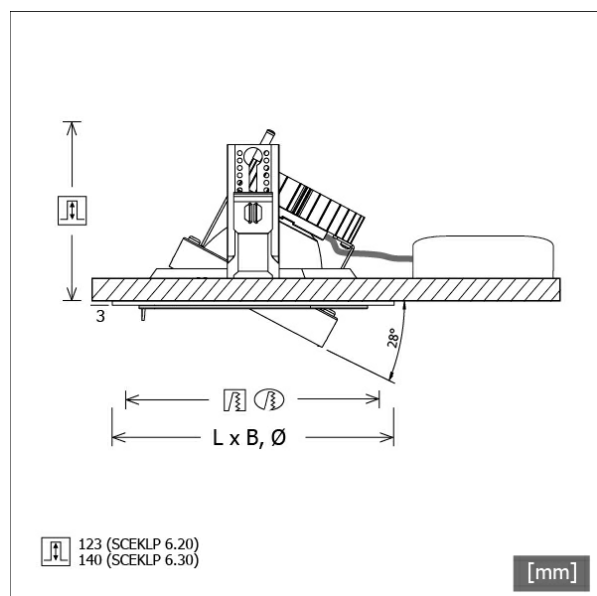

Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen)
- Lichtkopf 28° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss und Polycarbonat
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	848119
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	25.8 W
Leuchten-Lichtstrom	2790 lm
Systemeffizienz	108.13 lm/W
Moduleffizienz	160.37 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlbereich	Wide Flood
Abstrahlwinkel	49°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Höhe	126 mm
Einbautiefe	123 mm
Durchmesser Lichtkopf	154 mm
Nettogewicht	0.80 kg
Bruttogewicht	0.84 kg

SCEKLP 6.2040.45

SCEKLP 6.2040.45

Scene 6 System | Light-Head (1xLED 26W 840/4000K 2790lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1388	1388	1388	1388
15°	1223	1223	1223	1223
30°	490	490	490	490
45°	17	17	17	17
60°	2	2	2	2
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.72	430.4
6.0	5.45	107.6
9.0	8.17	47.8
12.0	10.90	26.9
15.0	13.62	17.2

η	LED
Efficiency	107 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.2
UGR C90/C270	20.2
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör




SCER 6.100
Einbaurahmen 1-flammig



SCER 6.111
Einbaurahmen (rund) 1-flammig



SCER 6.200
Einbaurahmen 2-flammig




SCER 6.300
Einbaurahmen 3-flammig



SCER 6.310
Einbaurahmen (rund) 3-flammig



SCER 6.330
Einbau-Eckrahmen 3-flammig



SCER 6.400
Einbaurahmen 4-flammig