


# SCELP 401.20.35/B



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	640086	4043544439307
silber	640087	4043544439314
weiß	640088	4043544439321

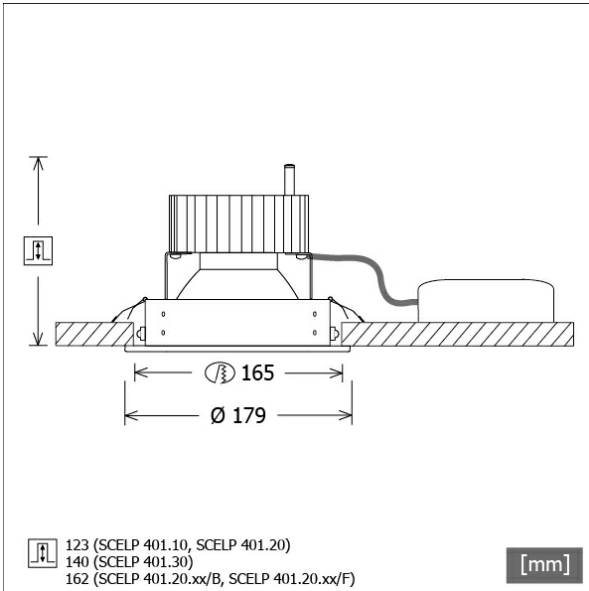

## Beschreibung

- Einbaustrahler für Spezialbeleuchtung von Backwaren
- Lichtkopf 27° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbauring aus Stahlblech
- Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot Bakery
EPREL Lichtquellen	832579
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	36.1 W
Leuchten-Lichtstrom	3480 lm
Systemeffizienz	96.39 lm/W
Moduleffizienz	109.90 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlbereich	Flood
Abstrahlwinkel	35°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	179 mm
Höhe	166 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	165 mm
Deckenstärke	10.0 - 30.0 mm
Einbautiefe	162 mm
Durchmesser Lichtkopf	140 mm
Nettogewicht	1.20 kg
Bruttogewicht	1.26 kg

# SCELP 401.20.35/B

## SCELP 401.20.35/B

Scene 4 (1xLED 36W BAKERY 3480lm 35°)

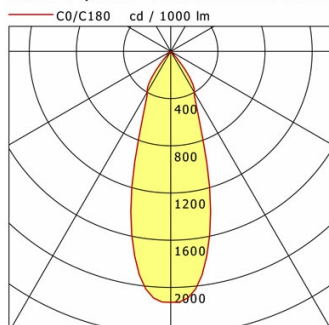

	C0	C90	C180	C270
0°	2126	2126	2126	2126
15°	1299	1299	1299	1299
30°	396	396	396	396
45°	26	26	26	26
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.86	822.2
6.0	3.73	205.5
9.0	5.59	91.4
12.0	7.46	51.4
15.0	9.32	32.9

<b>η</b>	LED
Efficiency	97 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.4
UGR C90/C270	20.4
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

## Zubehör



**ZBW 20**  
Wabenraster