


# ORYO-T 203.930.15



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 664142        | 4043544732743 |
| weiß    | 664143        | 4043544732750 |
| silber  | 664623        | 4043544737588 |

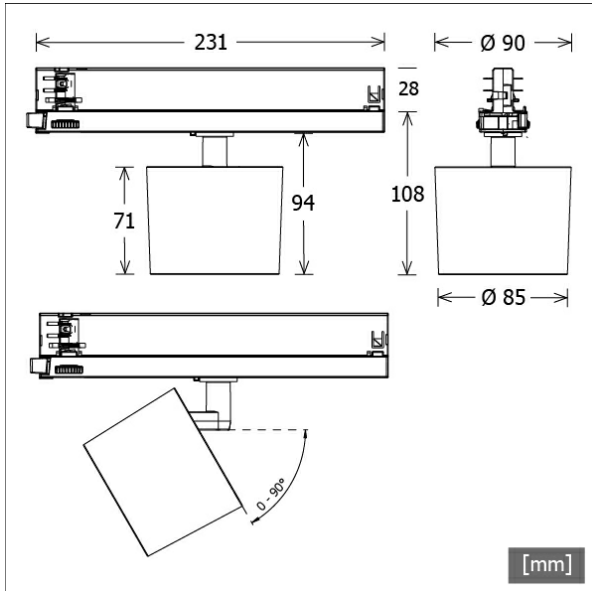

## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler mit leicht konusförmigem Lichtkopf
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter mit integriertem Betriebsgerät


## Hinweise

Nicht kompatibel zu ONETrack Trimless Stromschienen.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 851296                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 30.0 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 2950 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 98.33 lm/W                                                |
| Moduleffizienz      | 134.21 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤19                                                       |
| Abstrahlbereich     | Spot                                                      |
| Abstrahlwinkel      | 18°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | II                                                        |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 231 mm  |
| Breite                | 85 mm   |
| Höhe                  | 108 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 85 mm   |
| Nettogewicht          | 0.68 kg |
| Bruttogewicht         | 0.78 kg |

# ORYO-T 203.930.15

Oryo 200 | Track-Mounted (1xLED 30W 930/3000K 2950lm 15°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 5615 | 5615 | 5615 | 5615 |
| 15°          | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
| 30°          | 365  | 365  | 365  | 365  |
| 45°          | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 60°          | 9    | 9    | 9    | 9    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 0.99           | 1840.4           |
| 6.0        | 1.86           | 460.1            |
| 9.0        | 2.79           | 204.5            |
| 12.0       | 3.72           | 115.0            |
| 15.0       | 4.65           | 73.6             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 99 lm/W            |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 30 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 18.9               |
| UGR C90/C270       | 18.9               |
| CIE Flux Codes     | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ZB-AGS 002**  
Abblendschute



**ZB-DAR 002**  
Abblenddekoring



**ZBW 89**  
Wabenraster